

弹性桥式手柄

带弹性体高科技聚合物

材料

EBP.FLX: 带弹性体 (TPE) 的聚丙烯 (PP) 高科技聚合物, 灰黑色, 亚光饰面。

螺钉盖

- ECA.B: 玻璃纤维加固型聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, Elecolors 标准色, 亚光饰面, 压入式装配。随货提供, 可用螺丝刀拆卸。
可作为附件单独供应 (见表)。

标准型号

铜鞍, 带用于安装带内六角柱头螺钉的通孔。

特征及应用


EBP.FLX 弹性手柄 (弹性体) 可安装在曲面直径在300-800毫米之间的弯曲表面上。曲面直径超过800毫米的表面, 可安装标准 EBP. 手柄。

技术参数



抗拉强度: 表内列出的F1和F2值表示EBP.FLX手柄产生弹性形变的最大极限。由于具有高弹性的特点, 冲击强度测试并不适用于该产品。

可按需提供的配件

- ECA.B: 玻璃纤维加固型聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物螺钉盖, Elecolors 标准色, 亚光饰面, 压入式装配 (见表)。



应用示例 EBP.FLX



- C1 RAL7021
- C2 RAL2004
- C3 RAL7035
- C4 RAL1021
- C5 RAL5024
- C6 RAL3000
- C17 RAL6017


ECA.B

代码	说明	螺钉罩为
29831-*	ECA.B1-*	EBP.140-FLX / EBP.180-FLX

* 完整代码及型号请添加色号索引 (C1, ..., C6)

曲面中心距f1计算公式 f1

EBP.140	$f_1 = 0.044 \times D + 81.5$
EBP.180	$f_1 = 0.056 \times D + 102.8$

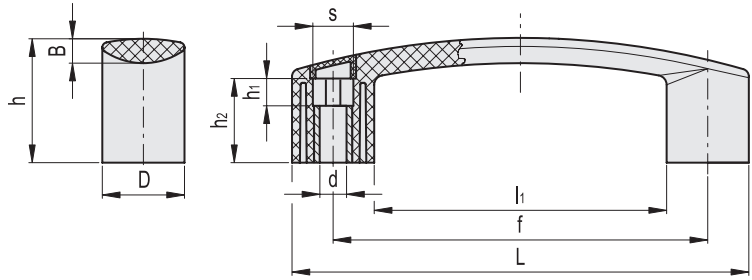

代码	说明	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	△
260262-*	EBP.140-8-FLX-*	144	117	8.5	13	26.5	39	8.5	26.5	8.5	92	1000	1000	56
260361-*	EBP.180-8-FLX-*	178	150	8.5	13	28	45	14	32	9.5	122	1000	1000	67