

带安全锁定装置的手柄

适用于可伸缩滑动门，高科技聚合物、

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物，具有防侵入设计的安全钥匙槽，黑灰色，亚光饰面。

按钮

乙缩醛树脂基 (POM) 高科技聚合物圆柱形按钮，红色柱面。

盖帽

Ergostyle彩色高科技聚合物，光亮饰面；随货提供，压入式装配，可用螺丝刀拆卸。

还可作为附件单独供应 (参见ECA.表)。

代码	说明	盖帽用于
29831-*	ECA.B1-*	EBR.150

* 完整代码及型号请添加色号索引 (C1, ..., C6)。

标准型号

用于安装带内六角圆柱头螺钉的通孔。

防盗安全钥匙 另行订购

CSN: 聚甲醛基 (POM) 高科技聚合物折叠钥匙，红色，不锈钢嵌件。

安全装置的功能

带EBR-CH型手柄的门只能由经授权的人员，将防侵入型钥匙正确地插入槽内，才能打开。

闭合：按下按钮，使按钮的红色圆柱形部分完全进入手柄，直到听到咔嚓声 (闭合时不得插入钥匙)。

当手柄闭合时，钥匙不得在其插槽中。

开启：插入钥匙 (无需旋转) 并且推入使内部装置弹起。

释放所需的力：约 50N。

EBR-CH锁定手柄可与EBR桥式手柄搭配使用。

技术参数

拉伸应力和冲击强度：表中所示F1、F2、L1和L2值，是通过相关的测力设备，按照图中所示条件，并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

按需提供特殊型号

- AISI316 不锈钢带滚珠和弹簧的锁紧钥匙装置。


在门开启时，如果钥匙留在插孔内，个球和弹簧保持系统能确保钥匙不会丢失。

- 减少了安全钥匙插入力 (需要约 30N)。


要订购此型号，在选择所需型号后，有必要在代码和说明中添加后缀-F30。






ERGOSTYLE® ELESA Original design




锁紧
锁紧按钮



开锁

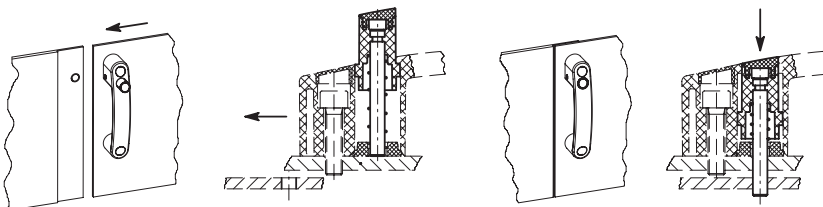

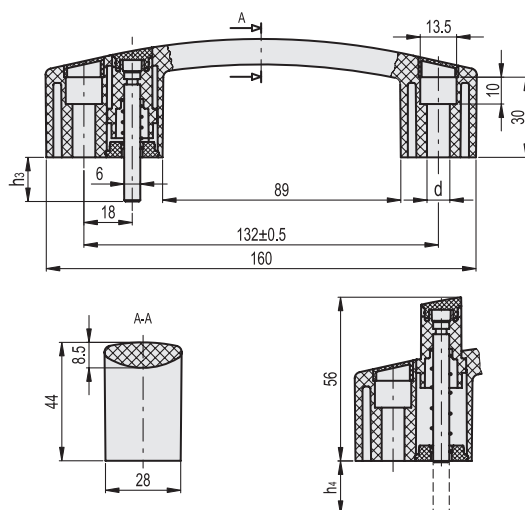

* 须添加颜色索引,例如: 260521-C2 EBR.150-CH-6-16-C2

 **C1**
  **C2**
  **C3**
  **C4**
  **C5**
  **C6**
 RAL7021 RAL2004 RAL7035 RAL1021 RAL5024 RAL3000

EBR-CH

代码	说明	d	h ₃	h ₄	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	$\frac{L_2}{L_1}$
260521-*	EBR.150-CH-6-16-*	6.5	16	-	2800	2900	35	8	86
260523-*	EBR.150-CH-6-52-*	6.5	52	36	2800	2900	35	8	116
260525-*	EBR.150-CH-6-60-*	6.5	60	44	2800	2900	35	8	120
260527-*	EBR.150-CH-6-65-*	6.5	65	49	2800	2900	35	8	124
260529-*	EBR.150-CH-6-81-*	6.5	81	65	2800	2900	35	8	132
260531-*	EBR.150-CH-8-16-*	8.5	16	-	2800	2900	35	8	90
260533-*	EBR.150-CH-8-52-*	8.5	52	36	2800	2900	35	8	120
260535-*	EBR.150-CH-8-60-*	8.5	60	44	2800	2900	35	8	126
260537-*	EBR.150-CH-8-65-*	8.5	65	49	2800	2900	35	8	132
260539-*	EBR.150-CH-8-81-*	8.5	81	65	2800	2900	35	8	140

