

带气动控制装置的手柄

高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 灰黑色, 亚光饰面。

按钮

浅蓝色高科技聚合物, 光亮饰面。


螺钉盖

高科技聚合物, 灰黑色, 亚光饰面。供货时已安装, 可用螺丝刀拆卸。


标准型号

铜毂, 带螺纹盲孔。


- **EBR-PN-3/2-NO**: 气动阀处于常开状态。采用按钮驱动, 阻止空气通过。



- **EBR-PN-3/2-NC**: 常闭气动阀。由按钮驱动打开空气通道。



- **EBR-PN-5/2**: 按钮控制空气输出通道开关的切换。



功能

手柄供货提供速连接头, 用于直接装配直径4 mm的气动管。

手柄可由气动装置单向直接驱动 (3.2型) 或双向驱动 (5.2型)。用在驱动装置按钮上力的大小, 与操作气压无关。

手柄已配有压力室泄压功能。




ERGOSTYLE®

技术参数

拉伸应力和冲击强度: 表中所示F1、F2、L1和L2值, 是通过相关的测力设备, 按照图中所示条件, 并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

技术参数	
工作/运行介质	过滤空气
工作压力	2 ÷ 10 bar
工作/运行温度	-20° ÷ +80°C: 干燥空气 0° ÷ +80°C: 润滑空气
额定流量	130 NI/min (6 bar, 自由排气)
驱动力	25 N (独立于工作压力)
标称通道直径	Ø 2.5 mm

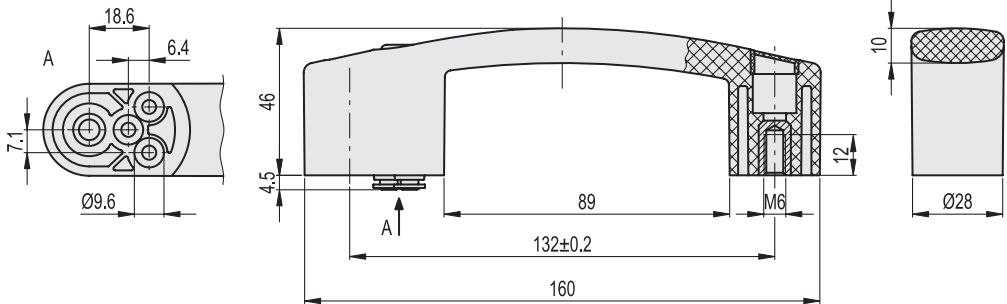

代码	型号	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
260601-C1	EBR.150-PN-3/2-NO	4000	4400	31	13	107
260603-C1	EBR.150-PN-3/2-NC	4000	4400	31	13	107
260611-C1	EBR.150-PN-5/2	4000	4400	31	13	110

