

## 柱状凸缘手柄

“软触式”高科技聚合物

### 材料

高弹性聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物, 采用化剂粘合的“软触式”热塑性弹性体 (TPE) 覆层, 硬度70 Shore A。黑色, 亚光饰面。  
涂层材质适用于食品接触场合 (FDA CFR.21和EU 10/2011)。

### 标准型号

普通盲孔。  
通过压装, 与公差为h9的拉拔杆形成弹性联接, 能够不受振动的影响, 而且还可防止手柄意外松脱 (参见 (钢制嵌件) 技术参数A13 页)。

### 特征及应用


表面覆层为“软触式”弹性橡胶, 即使表面沾有机油、油脂或手汗也能增进握持效果。因此, 该覆层适用于健身器械, 园艺工具, 货运机械、高精度仪器和残疾人康复器械。

### 安装说明

将手柄安装在略带倒角的轴端, 用手或其它方式尽可能地按压手柄。还可以用木制或塑料锤敲击手柄, 直至其固定到位。在操作过程中, 强烈推荐将布或其它合适的柔软材料包在产品上, 以免其表面受损。



ERGOSTYLE®

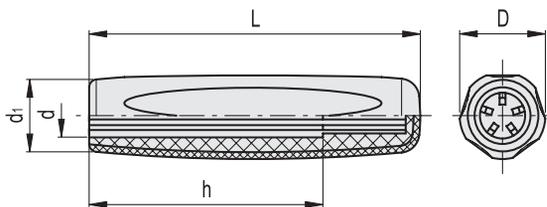

| 代码        | 型号                 | D  | L  | d | d1 | h  | △  |
|-----------|--------------------|----|----|---|----|----|----|
| 286151-C1 | EGH.85 N-8-C1-SOFT | 22 | 85 | 8 | 18 | 60 | 30 |