

抓握旋钮

用于卡位操作

材料

高弹性高科技聚合体,带“软触式”热塑性合成橡胶 (TPE) 覆层。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂。

中心帽

- ECB.G: 玻璃纤维加固型聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体, Elecolors 标准色, 亚光饰面, 压入式装配。随货提供, 可用螺丝刀拆卸。
可作为附件单独供应 (见表)。

标准型号

安装方式为键槽, 或横向销配合半机加工孔f, 或固定螺钉 (重新钻孔及自攻孔f)。

- **EGK.SOFT**: 黑色处理氧化钢毂, H7 铰孔。
- **EGK-SST-SOFT**: AISI 304 不锈钢毂, H7 铰孔。

特征及应用

由于带有四个特殊凹部和“软触式”橡胶覆层, 即使沾有有机油、油脂或手汗也能在卡位操作过程中紧握旋钮。因此, 此旋钮适用于健身器械, 园艺工具, 货运机械、高精仪器和残疾人康复器械。

可按需提供的配件

- MS.: 装配在安装孔内的用于卡位操作的滚珠和弹簧 (页)。
- ECB.G: 玻璃纤维加固型聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体中心帽, Elecolors 标准色, 亚光饰面, 压入式装配 (见表)。

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017



ECB.G

代码	说明	中心帽用于
29672-*	ECB.G2-*	EGK.50
29673-*	ECB.G3-*	EGK.63

* 完整代码及型号请添加色号索引 (C1, ..., C17)。



装配示例

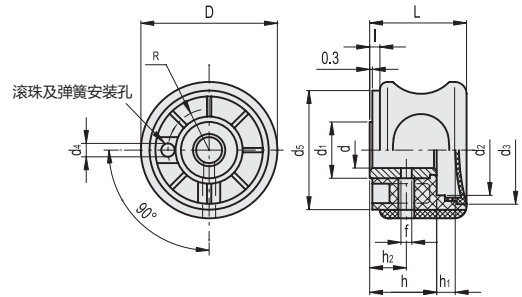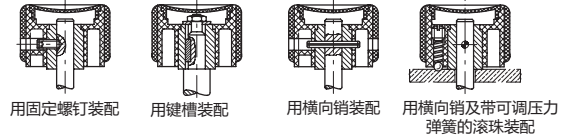

* 须添加颜色索引, 例如: 215161-C2 EGK.50 A-10-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

EGK.SOFT

代码	说明	D	dh7	L	l	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	f	R	△
215161-*	EGK.50-A10-SOFT-*	50	10	38	3.5	22	28	40	4.2	43	22	12	14	4	15	95
215181-*	EGK.63-A12-SOFT-*	63	12	44	3.5	26	42	49.5	6.2	55	30	9	16	5	19	185

EGK-SST-SOFT

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	dh7	L	l	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	f	R	△
215189-*	EGK.50-SST-6-SOFT-*	50	6	38	3.5	22	28	40	4.2	43	22	12	14	4	15	100
215191-*	EGK.50-SST-8-SOFT-*	50	8	38	3.5	22	28	40	4.2	43	22	12	14	4	15	97
215196-*	EGK.63-SST-10-SOFT-*	63	10	44	3.5	26	42	49.5	6.2	55	30	9	16	5	19	180