

控制手柄

用于卡位操作, 高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 灰黑色, 亚光饰面。

毂帽

玻璃纤维加固型聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 亚光饰面, 压入式装配。随货提供, 可用螺丝刀拆卸。

标准型号

- **ELC**: 黑色氧化处理钢毂, H7铰孔, Ergostyle 彩色盖帽。
- **ELC-FC3**: 黑色氧化处理钢毂, 带H7铰孔, 盖帽为RAL 7035 浅灰色, 带指示箭头。
- **ELC-SST**: AISI 303 不锈钢毂, H7铰孔, Ergostyle 彩色盖帽。
- **ELC-SST-FC3**: AISI 303 不锈钢毂, H7铰孔, 盖帽为 RAL 7035 浅灰色, 带箭头指示。

人体工程学

由于带有结实耐用的臂杆, 操作手柄可平稳、有力地转动, 同时其扩大和下沉的半球形尾端还可使得操作者的握紧手感更佳。

操作角度限制

通过在后导槽相匹配的止动销, 即可限制操纵角度。

可按提供的配件

- GN 184: 黑色氧化处理钢轴向定位垫圈 (参见页)。
- MS.: 用于卡位操作的滚珠和弹簧, 安装在两个互呈 180° 的 d3 钻孔之内 (参见滚珠和弹簧 页)。
- ECB.T: 玻璃纤维加固型聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物毂帽, Elecolors 标准色, 亚光饰面, 压入式装配 (见表)。
- ECB.F.T: 玻璃纤维加固型聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物毂帽, RAL 7035 浅灰色, 带箭头指示, 压入式装配 (见表)。



按需提供的特殊型号

柄, 带十字孔, 参见 GN 110 (参见页面 -)。



装配示例

通过用于进行卡位操作的滚珠和弹簧装配



C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017


ECB.T

代码	说明	毂帽用于
29551-*	ECB.T1-*	ELC.67
29552-*	ECB.T2-*	ELC.85
29553-*	ECB.T3-*	ELC.110
29554-*	ECB.T4-*	ELC.140

* 完整代码及型号请添加色号索引 (C1, ..., C6)。

ECB.F.T

代码	说明	毂帽用于
29551-FC3	ECB.T1-FC3	ELC.67
29552-FC3	ECB.T2-FC3	ELC.85
29553-FC3	ECB.T3-FC3	ELC.110
29554-FC3	ECB.T4-FC3	ELC.140

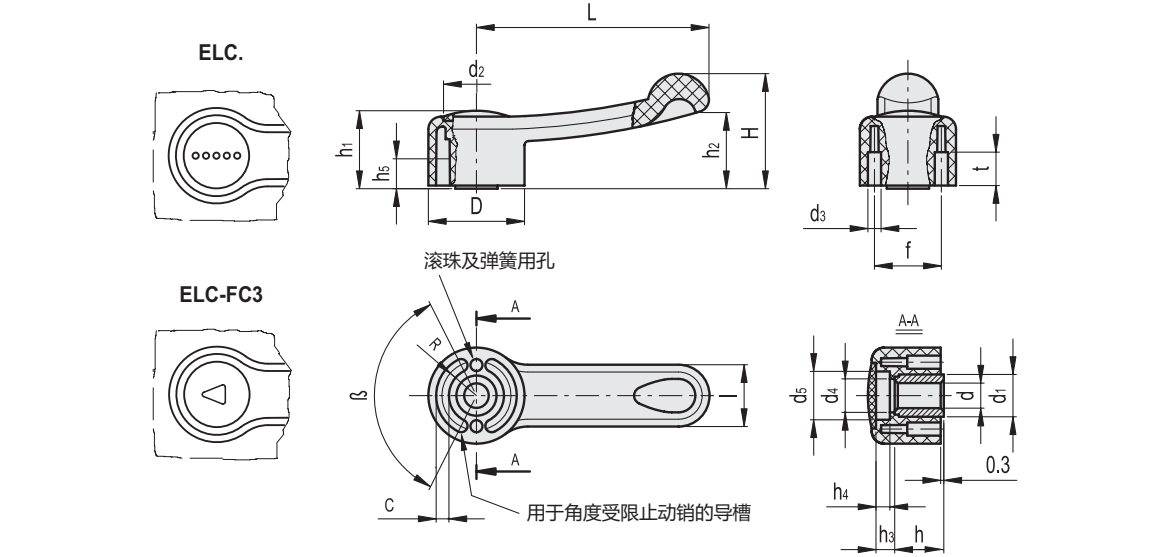

须添加颜色索引,例如: 212121-C2 ELC.67 A-6-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

代码	说明	D	dH7	L	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	β	f	Δ
212121-*	ELC.67 A-6-*	32	6	67	35	16	24	24	5	3	10	15	22.5	4	10	16	20	12	9	4	125±1°	24	50
212131-*	ELC.85 A-8-*	37	8	85	41	17.5	27	27	7.5	5	10	18	26	5	13.5	20	23	13.8	12.5	4.3	125±1°	26	63
212141-*	ELC.110 A-12-*	46	12	110	54	22	35	36	10	8	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	129
212151-*	ELC.140 A-14-*	54	14	140	60	27	38	38	8.5	6	10	26	36	8	21	31	34	20.2	16	7	125±1°	39	145

代码	说明	D	dH7	L	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	β	f	Δ
212121-FC3	ELC.67 A-6-FC3	32	6	67	35	16	24	24	5	3	10	15	22.5	4	10	16	20	12	9	4	125±1°	24	50
212131-FC3	ELC.85 A-8-FC3	37	8	85	41	17.5	27	27	7.5	5	10	18	26	5	13.5	20	23	13.8	12.5	4.3	125±1°	26	63
212141-FC3	ELC.110 A-12-FC3	46	12	110	54	22	35	36	10	8	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	129
212151-FC3	ELC.140 A-14-FC3	54	14	140	60	27	38	38	8.5	6	10	26	36	8	21	31	34	20.2	16	7	125±1°	39	145

代码	说明	D	dH7	L	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	β	f	Δ
212161-*	ELC.67-SST-6-*	32	6	67	35	16	24	24	5	3	10	15	22.5	4	10	16	20	12	9	4	125±1°	24	50
212171-*	ELC.85-SST-8-*	37	8	85	41	17.5	27	27	7.5	5	10	18	26	5	13.5	20	23	13.8	12.5	4.3	125±1°	26	63
212181-*	ELC.110-SST-12-*	46	12	110	54	22	35	36	10	8	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	129
212191-*	ELC.140-SST-14-*	54	14	140	60	27	38	38	8.5	6	10	26	36	8	21	31	34	20.2	16	7	125±1°	39	145

代码	说明	D	dH7	L	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	β	f	Δ
212161-FC3	ELC.67-SST-6-FC3	32	6	67	35	16	24	24	5	3	10	15	22.5	4	10	16	20	12	9	4	125±1°	24	50
212171-FC3	ELC.85-SST-8-FC3	37	8	85	41	17.5	27	27	7.5	5	10	18	26	5	13.5	20	23	13.8	12.5	4.3	125±1°	26	63
212181-FC3	ELC.110-SST-12-FC3	46	12	110	54	22	35	36	10	8	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	129
212191-FC3	ELC.140-SST-14-FC3	54	14	140	60	27	38	38	8.5	6	10	26	36	8	21	31	34	20.2	16	7	125±1°	39	145



控制元件