

## 带锁的门锁

### 手柄操作, 高科技聚合物

#### 柄身

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 灰黑色, 亚光饰面。

#### 锁

- 定子和转子Zamac锌基压铸合金;
- 带有不锈钢前板, 锁舌运动范围90°
- 铜制锁紧螺母;
- 镀锌钢定位垫圈;
- 厚度为1.2mm的镀锌钢, 如果门板过薄, 可焊接至门板;
- 镀镍铜, 可从两个位置 (锁紧-松开) 取下。

#### 标准型号

有400种不同组合形式的锁。每把锁与钥匙的组合均不同。

- **ELCK-1-D:** 带平直镀锌钢锁舌, 右侧开启。
- **ELCK-1-S:** 带平直镀锌钢锁舌, 从左侧打开。
- **ELCK-1-SS:** 带平直镀锌钢锁舌, 不带锁。因此手柄即可从右侧, 也可从左侧操作。
- **ELCK-2:** 拥有上述所有款式, 但锁舌为折曲式。

#### 可按需提供的配件

用于锁舌定位的螺纹扩展件, 规格l=10mm (VC.308型) 或l=18mm (VC.309型)。




#### 按需提供的特殊型号


- ELCK-U: 锁与钥匙仅有一种组合: 即所有锁均可由同样的钥匙打开。
- ELCK-M: 锁与钥匙有160种不同组合, 带主控钥匙: 每把锁与相对钥匙的组合均不同。随每批定货提供两把主控钥匙, 可打开所有锁。即便为特殊型号, 也可提供从右侧或从左侧打开, 带平直锁舌或带折曲式锁舌的款式



ERGOSTYLE®

直接安装钻孔模板  
定位垫圈 (随货提供)  
如果门板过薄, 可焊接至门板。

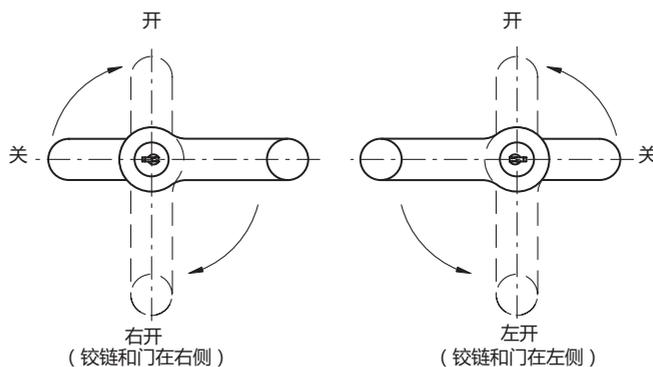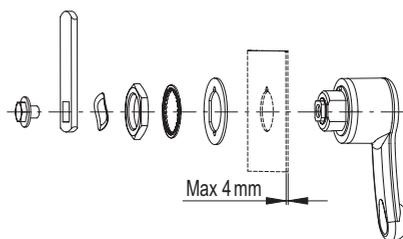

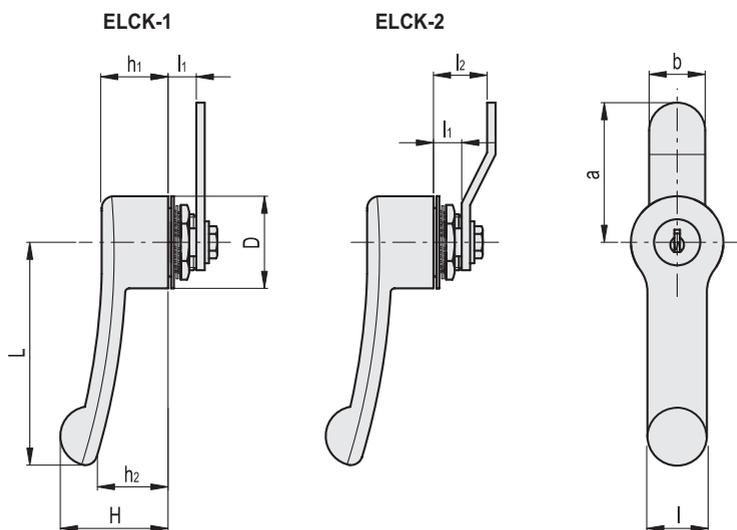

**ELCK-1**

代码	说明	D	H	L	l	l1	h1	h2	a	b	$\Delta\Delta$
212311	ELCK.67-1-D	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212313	ELCK.67-1-S	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212315	ELCK.67-1-SS	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212341	ELCK.85-1-D	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150
212343	ELCK.85-1-S	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150
212345	ELCK.85-1-SS	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150

**ELCK-2**

代码	说明	D	H	L	l	l1	l2	h1	h2	a	b	$\Delta\Delta$
212321	ELCK.67-2-D	32	35	67	20	10	18	25	24	48	20	140
212323	ELCK.67-2-S	32	35	67	20	10	18	25	27	48	20	140
212325	ELCK.67-2-SS	32	35	67	20	10	18	25	27	48	20	140
212351	ELCK.85-2-D	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150
212353	ELCK.85-2-S	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150
212355	ELCK.85-2-SS	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150

