

## 控制手柄

## 用于卡位操作, 高科技聚合体

## 材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体, 灰黑色, 亚光饰面。

墊帽

- ECB.T: 玻璃纤维加固型聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体, Elecolors 标准色, 亚光饰面, 压入式装配。随货提供, 可用螺丝刀拆卸。

可作为附件单独供应(见表)。

标准型号

黑色处理氧化钢毂, H7铰孔。

### 特征及应用

ELCR.控制手柄的本身平直,平行于紧固对象表面。特别适用于由于缺乏空间,转动角度受限的场合。

# 人体工程学

由于带有结实耐用的臂杆,操作手柄可平稳、有力地转动,同时其扩大的尾端还可使得操作者的握持手感更佳。

### 操作角度限制

通过后导槽相匹配的止动销,即可限制操纵角度。

可按需提供的配件

- GN 184: 黑色氧化处理钢轴向定位垫圈 (参见页 )

- MS.: 用于卡位操作的滚珠和弹簧, 安装在两个互呈 180° 的 d3 钻孔之内 (参见滚珠和弹簧 页).

- ECB.T: 玻璃纤维加固型聚酰胺基 (PA) 高科技聚合体靺帽, Elecolors 标准色, 亚光饰面, 压入式装配 (见表)。

按需提供的特殊型号

柄,带十字孔,参见 GN 110 (参见页面 -).




ERGOSTYLE®

 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C17  
 RAL7021 RAL2004 RAL7035 RAL1021 RAL5024 RAL3000 RAL6017

## ECB.T


|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| 代码      | 说明       | 穀帽用于     |
| 29553-* | ECB.T3-* | ELCR.118 |

\* 完整代码及型号请添加色号索引 (C1,..., C6).

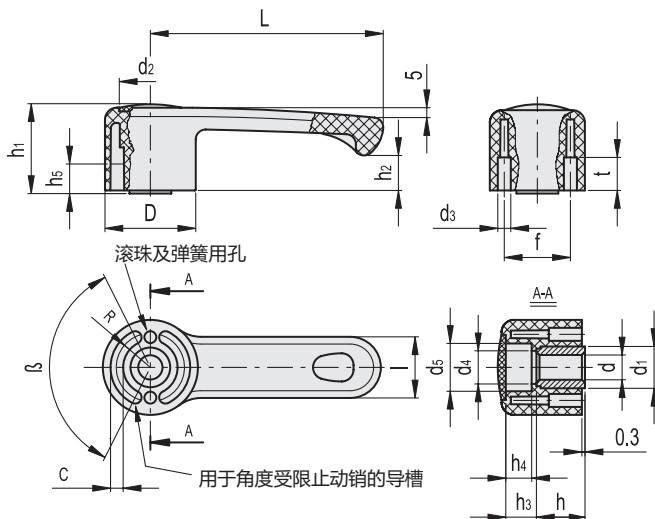

### 装配示例

通过用于进行卡位操作的  
滚珠和弹簧装配



\* 须添加颜色索引,例如: 212241-C2 ELCR.118 A-12-C2

 **C1**  
  **C2**  
  **C3**  
  **C4**  
  **C5**  
  **C6**  
  **C17**

| 代码       | 说明              | WD | dH7 | L   | h  | h1 | h2   | h3 | h4 | h5 | d1 | d2   | d3* | d4 | d5   | l  | R    | t    | c   | $\beta$           | f  | $\frac{f}{\omega}$ |
|----------|-----------------|----|-----|-----|----|----|------|----|----|----|----|------|-----|----|------|----|------|------|-----|-------------------|----|--------------------|
| 212241-* | ELCR.118 A-12-* | 46 | 12  | 118 | 22 | 44 | 18.5 | 19 | 17 | 10 | 22 | 31.5 | 6   | 17 | 25.5 | 29 | 17.5 | 15.5 | 6.5 | $125 \pm 1^\circ$ | 32 | 135                |