

双向平头拉式手柄

用于螺钉安装, 高科技聚合物, 易于清洁

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 白色, 类似RAL9002, 亚光饰面。

标准型号

采用4枚镀锌钢制自攻螺钉安装, 规格 \varnothing 3.5x20, 随货提供。螺钉最大拧紧扭矩 1.2 [Nm]。

特征及应用

ERB-CLEAN 双向平头拉式手柄适用于开关滑动门。
ERB-CLEAN 白色手柄适用于医疗以及医院设备和食品加工机械。
空腔符合人体工程学, 使得操作者可更安全、牢固、舒适地握紧手柄。其线条紧凑且圆润。

技术参数


将手柄装在厚1.5mm的加固金属板上(为测试进行加固), 进行实验室试验, 得出表中所列提升(F1)及拔拉(F2)阻力值。

安装说明




- 按照表内所示安装板尺寸, 在手柄外壳上钻孔。
- 在安装手柄前去除所有钻孔毛刺。
- 将手柄的前缘装入面板上的壳体内。
- 将手柄的背面部分固定在面板背部并按住, 直至手柄的正前方部分安装完成。
- 采用自攻螺钉将两部分装配在一起。



ERGOSTYLE®



安装侧开孔图示
(在安装手柄前去除所有钻孔毛刺)

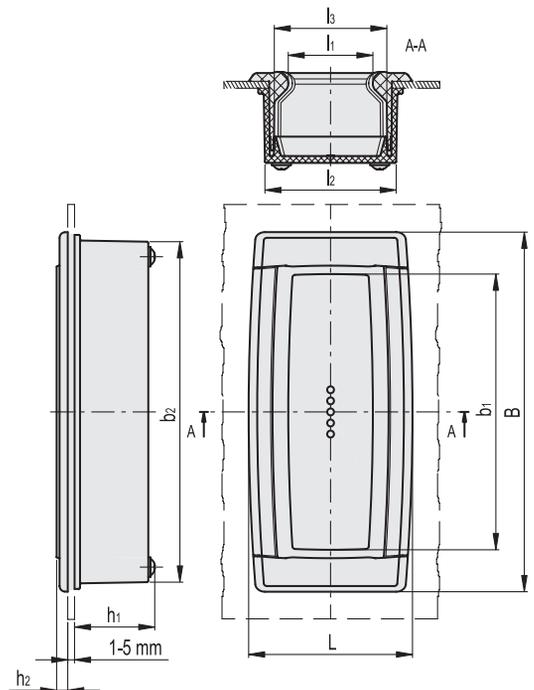

代码	说明	B	L	h ₁	h ₂	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	l ₃	F1 [N]	F2 [N]	⚖️
151311	ERB.130 CLEAN	130	60	29.5	3	101	123	31	48	41	3500	3500	95