

## 可调节手柄

快速安装, 高科技聚合物

### 柄身

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 灰黑色, 亚光饰面。

### 按钮

高科技聚合物, RAL 2004 橙色, 光亮饰面。如订货充足可提供任意一种 Ergostyle 标准颜色。

### 标准型号

玻璃纤维加固高科技类聚合物, 黑色, 在突出部位刻有滚花, 使得预紧更为便捷。AISI 302 不锈钢复位弹簧。

适用于快速安装 (ELESA 专利) 的六瓣形槽 ISO 10664, 适配工具为 TORX® T15 (TEXTRON 公司注册商标)。

- ERX-AV-B: 铜毂, 螺纹盲孔。
- ERX-AV-p: 镀锌钢螺杆, 带倒角平头, 符合 UNI 947 : ISO 4753 (参见 (钢制嵌件) 技术参数 页 A11)。

### 特征及应用

即使安装塑料按钮, ERX.AV 可调节手柄仍可在装配中通过带控制紧固扭矩系统的电动或气动螺丝刀实现初步快速拧紧。

### 抗应力

参见 (钢制嵌件) ERX. (页 304)。

### 按需提供特殊型号


橙色柄身。  
带不同螺纹的毂和螺杆。

### 应用说明

抬起手柄杆, 脱开夹装置齿状件, 并将其返回至起始位置, 以便夹紧。松开手柄杆, 复位弹簧将自动使齿状件恢复到啮合状态。



ERGOSTYLE®

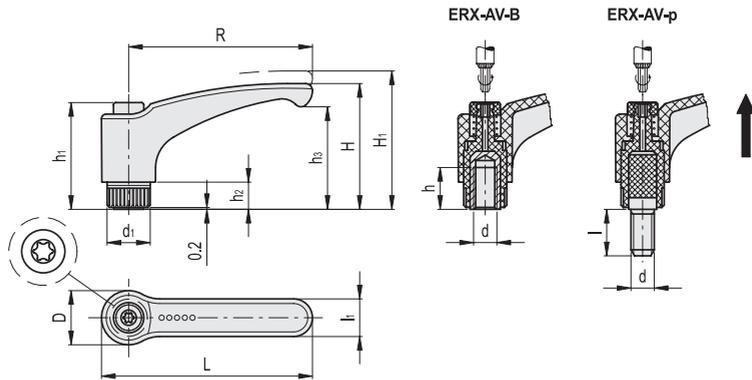

### ERX-AV-B

代码	型号	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	齿数	△
233158-C2	ERX.78 AV B-M10-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	45	12	44	19	16	24	44
233163-C2	ERX.78 AV B-M12-C2	79	M12	91.5	24.5	54	58	17	45	12	44	19	16	24	43

### ERX-AV-p

代码	型号	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	齿数	△
234518-C2	ERX.78 AV p-M10x20-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	20	16	24	58
234528-C2	ERX.78 AV p-M10x30-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	30	16	24	64
234538-C2	ERX.78 AV p-M10x40-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	40	16	24	70
234543-C2	ERX.78 AV p-M10x50-C2	79	M10	91.5	24.5	54	58	45	12	44	19	50	16	24	76