

## 可调节手柄

高科技聚合物 镀铬

### 柄身

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 镀铬, 半光亮饰面。

### 按钮

黑色高科技聚合物, 光亮饰面。

### 标准型号

玻璃纤维加固高科技类聚合物, 黑色, 在突出部位刻有滚花, 使得预紧更为便捷。AISI 302 不锈钢复位弹簧。  
铜毂, 螺纹盲孔。

### 特征及应用

特别适用于因缺乏空间位置, 旋转角度受到限制的情况。  
与其它带金属固定螺钉的可调节手柄类型相比, 该手柄:  
- 钢件部分无外露, 不会锈蚀  
- 手柄释放更舒适。

### 耐化学溶剂


镀铬表面耐磨损、刮花和撞击。  
在室温 (23°C) 下进行的实验室检测表明, 镀铬表面耐海水、洗涤剂、丙酮、乙醇、甲酸和氯溶液。

### 按需提供的特殊型号

带不同螺纹的毂。

### 应用说明

抬起手柄杆, 脱开夹紧装置齿状件, 并将其返回至起始位置, 以便夹紧。  
松开手柄杆, 复位弹簧将自动使齿状件恢复到啮合状态。

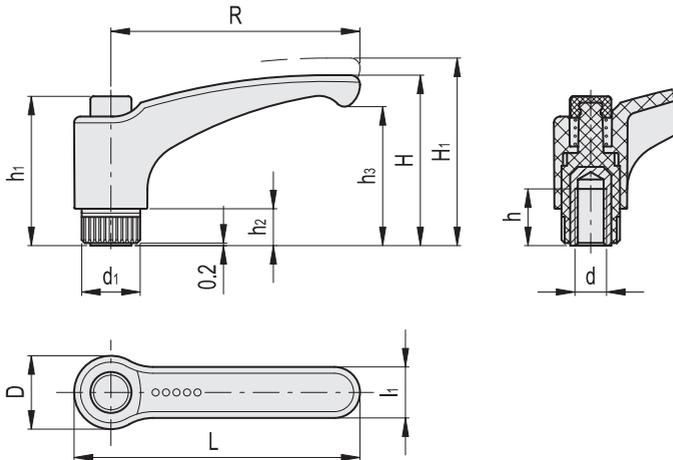

代码	型号	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	齿数	⚖️
152301	ERX.44-CR-B-M6	44	M6	52	15.5	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
152311	ERX.63-CR-B-M8	63	M8	73.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
152321	ERX.78-CR-B-M10	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	47	12	44	19	16	24	44
152341	ERX.95-CR-B-M12	95	M12	109	26.5	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	51

