

管状手柄

高科技聚集体及铝

手柄支脚

玻碳纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚集体, 亚光饰面。

侧盖板

- ECAT: 聚酰胺基 (PA) 高科技聚集体, Elecolors 标准色和类似 RAL 9002 (CLEAN) 的白色, 光亮饰面, 压入式装配。随货提供, 可用螺丝刀拆卸。

可作为附件单独供应 (见表)。

防旋转管身装配系统

铝管和手柄支脚之间安装专用膨胀式装配件, 以防止手柄在操作过程中转动。

标准型号

通孔, 用于安装带六角螺口的圆柱头螺钉、六角头螺钉或标准锁紧螺母。

- **ETH-EP:** 铝制管身, 环氧树脂涂层, 带金属白点的石墨色, 亚光饰面。高度耐磨损、刮花及化学溶剂。避免持续接触沸水或者蒸汽。侧方支脚, 灰黑色。

- **ETH-AN:** 阳极氧化处理铝制管身, 本色。侧方支脚, 灰黑色。

- **ETH-CLEAN:** 铝制管身, 涂层为白色, 类似 RAL 9002, 光亮饰面。侧方支脚为白色, 近似 RAL 9002。

建议的拧紧扭矩:

- 光孔背面安装: 8 [Nm]。

- 光孔或者螺纹孔正前方安装: 15 [Nm]。

人体工程学及设计

大直径管能够保证舒适、牢固的握紧; 在管状柄身上安装手柄支脚的防旋转装配系统, 可在操作过程中保证更可靠、安全的操纵性能。

技术参数

拉伸应力: 表中所示 F2 值, 是通过相关的测力设备, 按照图中所示条件, 并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

按需提供的特殊型号

不同的长度。



可按需提供的配件

- DS-ETH: 聚酰胺基 (PA) 高科技聚集体间隔衬套增加手柄与安装表面之间的距离。


- ECAT: 聚酰胺基 (PA) 高科技聚集体封闭帽, Elecolors 标准色和类似 RAL 9002 (CLEAN) 的白色, 光亮饰面, 压入式装配。



ECAT



代码	说明	侧盖板为
29871-*	ECA.T1-*	ETH.28
29872-*	ECA.T2-*	ETH.35
29871	ECA.T1-CLEAN	ETH.28-CLEAN
29872	ECA.T2-CLEAN	ETH.35-CLEAN

* 完整代码及型号请添加色号索引 (C1, ..., C6)。



DS-ETH

代码	说明	d2	h	h2	h4	用于手柄
15251	DS-ETH.35-16	4	16	101.5	12.5	ETH.35
15253	DS-ETH.35-32	4	32.5	118	15	ETH.35
15256	DS-ETH.35-16-CLEAN	4	16	101.5	12.5	ETH.35
15258	DS-ETH.35-32-CLEAN	4	32.5	118	15	ETH.35

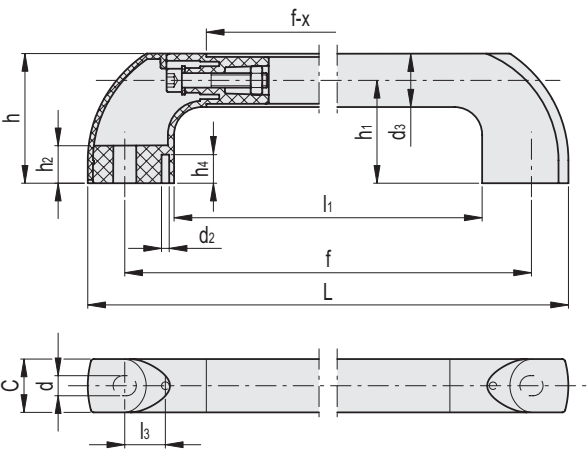

ETH-EP-LE

代码	说明	d3	f±1	L	d	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]	F2 [N]#	🔧
262151-LE-*	ETH.28-300-EP-LE-*	27.5	300	339	10.5	68	54	20	15	248	20.3	4	28	86	2400	2800	235
262155-LE-*	ETH.28-400-EP-LE-*	27.5	400	439	10.5	68	54	20	15	348	20.3	4	28	86	2000	2300	268
262161-LE-*	ETH.28-500-EP-LE-*	27.5	500	539	10.5	68	54	20	15	448	20.3	4	28	86	1800	2000	301
262165-LE-*	ETH.28-600-EP-LE-*	27.5	600	639	10.5	68	54	20	15	548	20.3	4	28	86	1200	1500	335
262171-LE-*	ETH.28-700-EP-LE-*	27.5	700	739	10.5	68	54	20	15	648	20.3	4	28	86	900	1200	368
262211-LE-*	ETH.35-300-EP-LE-*	34.5	300	357	10.5	85	67.5	28	15	251	18.5	4	35	91	3000	3100	397
262215-LE-*	ETH.35-400-EP-LE-*	34.5	400	457	10.5	85	67.5	28	15	351	18.5	4	35	91	2700	2800	456
262221-LE-*	ETH.35-500-EP-LE-*	34.5	500	557	10.5	85	67.5	28	15	451	18.5	4	35	91	2500	2600	515
262225-LE-*	ETH.35-600-EP-LE-*	34.5	600	657	10.5	85	67.5	28	15	551	18.5	4	35	91	1900	2100	574
262231-LE-*	ETH.35-700-EP-LE-*	34.5	700	757	10.5	85	67.5	28	15	651	18.5	4	35	91	1900	2100	633
262246-LE-*	ETH.35-1000-EP-LE-*	34.5	1000	1057	10.5	85	67.5	28	15	951	18.5	4	35	91	1200	1400	810

ETH-AN-LE

代码	说明	d3	f±1	L	d	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]	F2 [N]#	🔧
262153-LE-*	ETH.28-300-AN-LE-*	27.5	300	339	10.5	68	54	20	15	248	20.3	4	28	86	2400	2800	235
262157-LE-*	ETH.28-400-AN-LE-*	27.5	400	439	10.5	68	54	20	15	348	20.3	4	28	86	2000	2300	268
262163-LE-*	ETH.28-500-AN-LE-*	27.5	500	539	10.5	68	54	20	15	448	20.3	4	28	86	1800	2000	301
262167-LE-*	ETH.28-600-AN-LE-*	27.5	600	639	10.5	68	54	20	15	548	20.3	4	28	86	1200	1500	335
262173-LE-*	ETH.28-700-AN-LE-*	27.5	700	739	10.5	68	54	20	15	648	20.3	4	28	86	900	1200	368
262213-LE-*	ETH.35-300-AN-LE-*	34.5	300	357	10.5	85	67.5	28	15	251	18.5	4	35	91	3000	3100	397
262217-LE-*	ETH.35-400-AN-LE-*	34.5	400	457	10.5	85	67.5	28	15	351	18.5	4	35	91	2700	2800	456
262223-LE-*	ETH.35-500-AN-LE-*	34.5	500	557	10.5	85	67.5	28	15	451	18.5	4	35	91	2500	2600	515
262227-LE-*	ETH.35-600-AN-LE-*	34.5	600	657	10.5	85	67.5	28	15	551	18.5	4	35	91	1900	2100	574
262233-LE-*	ETH.35-700-AN-LE-*	34.5	700	757	10.5	85	67.5	28	15	651	18.5	4	35	91	1900	2100	633
262248-LE-*	ETH.35-1000-AN-LE-*	34.5	1000	1057	10.5	85	67.5	28	15	951	18.5	4	35	91	1200	1400	810

ETH-CLEAN-LE

代码	说明	d3	f±1	L	d	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]	F2 [N]#	🔧
150911-LE	ETH.28-300-CLEAN-LE	27.5	300	339	10.5	68	54	20	15	248	20.3	4	28	86	2400	2800	235
150913-LE	ETH.28-400-CLEAN-LE	27.5	400	439	10.5	68	54	20	15	348	20.3	4	28	86	2000	2300	268
150915-LE	ETH.28-500-CLEAN-LE	27.5	500	539	10.5	68	54	20	15	448	20.3	4	28	86	1800	2000	301
150917-LE	ETH.28-600-CLEAN-LE	27.5	600	639	10.5	68	54	20	15	548	20.3	4	28	86	1200	1500	335
150919-LE	ETH.28-700-CLEAN-LE	27.5	700	739	10.5	68	54	20	15	648	20.3	4	28	86	900	1200	368
150931-LE	ETH.35-300-CLEAN-LE	34.5	300	357	10.5	85	67.5	28	15	251	18.5	4	35	91	3000	3100	397
150933-LE	ETH.35-400-CLEAN-LE	34.5	400	457	10.5	85	67.5	28	15	351	18.5	4	35	91	2700	2800	456
150935-LE	ETH.35-500-CLEAN-LE	34.5	500	557	10.5	85	67.5	28	15	451	18.5	4	35	91	2500	2600	515
150937-LE	ETH.35-600-CLEAN-LE	34.5	600	657	10.5	85	67.5	28	15	551	18.5	4	35	91	1900	2100	574
150939-LE	ETH.35-700-CLEAN-LE	34.5	700	757	10.5	85	67.5	28	15	651	18.5	4	35	91	1900	2100	633
150941-LE	ETH.35-1000-CLEAN-LE	34.5	1000	1057	10.5	85	67.5	28	15	951	18.5	4	35	91	1200	1400	810

* 最大工作载荷 # 破坏载荷

