

管状手柄

椭圆截面，高科技聚合物及铝，易于清洁

手柄支脚

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物，白色类似 RAL 9002，亚光饰面。

罩盖

ECA.V: 玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物，白色类似 RAL 9002，光亮饰面，压入式装配。随货提供，可用螺丝刀拆卸。可作为附件单独供应 (见表)。

标准型号

通孔，用于安装带六角螺口的圆柱头螺钉、六角头螺钉或标准锁紧螺母。

铝制管身，涂层为白色，类似 RAL 9002，光亮饰面。

建议的拧紧扭矩：

- 光孔背面安装：8 [Nm]。

- 光孔或者螺纹孔正前方安装：15 [Nm]。

人体工程学及设计

大直径管能够保证舒适、牢固的握紧。

技术参数

拉伸应力：表中所示 F2 值，是通过相关的测力设备，按照图中所示条件，并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

按需提供的特殊型号

不同的长度。

可按需提供的配件




ECA.V: 聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物封闭帽，RAL 9002 (CLEAN) 的白色，光亮饰面，压入式装配。



ERGOSTYLE® ELESA Original design

ECA.V

代码	说明	用于
29873	ECA.V-CLEAN	EVH-CLEAN

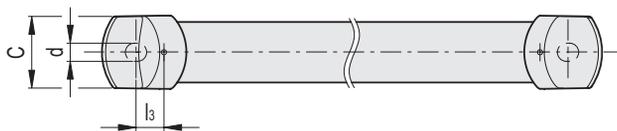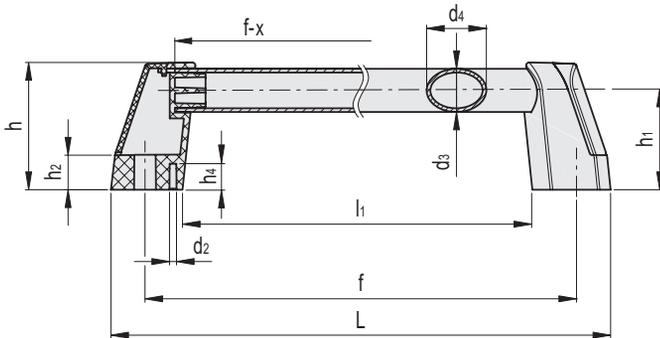

代码	说明	d2	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	C	x	F2 [N]	F2 [N]#	Δ
150811	EVH.300-CLEAN	4	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	42.5	35	3200	4200	235
150813	EVH.350-CLEAN	4	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	42.5	35	3000	3500	268
150815	EVH.400-CLEAN	4	25	400	440	10.5	35	74	57.5	28	15	356	16.4	42.5	35	2700	3100	456
150817	EVH.500-CLEAN	4	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	42.5	35	2100	2400	301
150819	EVH.600-CLEAN	4	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	42.5	35	1300	1900	335
150821	EVH.700-CLEAN	4	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	42.5	35	1200	1600	368

E = 最大工作载荷

破坏载荷