

管状手柄

椭圆截面，高科技聚集体及铝

手柄支脚

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚集体，灰黑色，亚光饰面。

罩盖

- ECA.V: 聚酰胺基 (PA) 高科技聚集体，Elecolors 标准色，亚光饰面，压入式装配。随货提供，可用螺丝刀拆卸。
可作为附件单独供应 (见表)。

标准型号

通孔，用于安装带六角螺口的圆柱头螺钉、六角头螺钉或标准锁紧螺母。
- **EVH-EP:** 铝制管身，环氧树脂涂层，带金属白点的石墨色，亚光饰面。高度耐磨损、刮花及化学溶剂。避免持续接触沸水或者蒸汽。
- **EVH-AN:** 阳极氧化处理铝制管身，本色。
建议的拧紧扭矩：
- 光孔背面安装：8 [Nm]。
- 光孔或者螺纹孔正前方安装：15 [Nm]。

人体工程学及设计

大直径管能够保证舒适、牢固的握紧。

技术参数

拉伸应力：表中所示F2值，是通过相关的测力设备，按照图中所示条件，并在正常环境温度下进行断裂试验获得。

按需提供特殊型号

不同的长度。

可按需提供的配件

ECA.V: 聚酰胺基 (PA) 高科技聚集体封闭帽，Elecolors 标准色，光亮饰面，压入式装配。



ERGOSTYLE® ELESa Original design




C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.V

代码	说明	用于
29873-.*	ECA.V-.*	EVH.

* 完整代码及型号请添加色号索引 (C1, ..., C17).

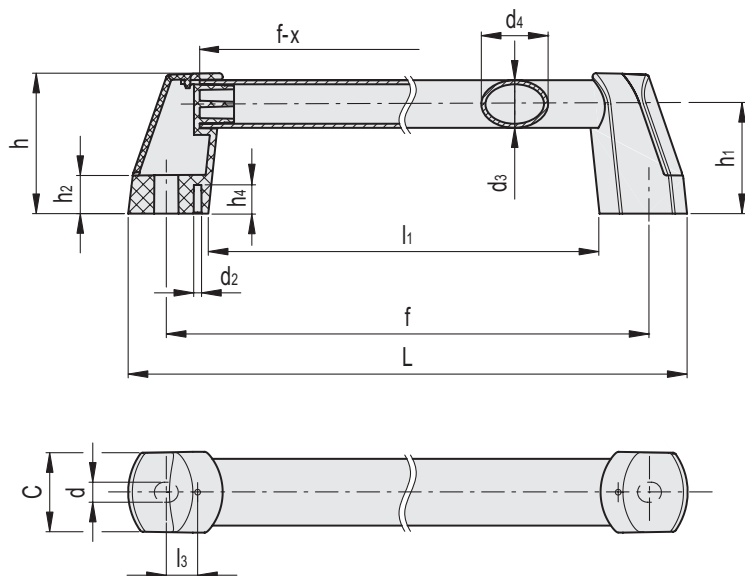

* 须添加颜色索引, 例如: 262301-C2 EVH.300-EP-C2

- C1

RAL7021
- C2

RAL2004
- C3


RAL7035
- C4

RAL1021
- C5

RAL5024
- C6

RAL3000
- C17

RAL6017



EVH-EP

代码	说明	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]	F2 [N]#	⚖
262301-*	EVH.300-EP-*	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	4	42.5	35	3200	4200	235
262311-*	EVH.350-EP-*	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	4	42.5	35	3000	3500	268
262321-*	EVH.400-EP-*	25	400	440	10.5	35	74	57.5	20	15	356	16.4	4	42.5	35	2700	3100	456
262331-*	EVH.500-EP-*	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	4	42.5	35	2100	2400	301
262341-*	EVH.600-EP-*	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	4	42.5	35	1300	1900	335
262351-*	EVH.700-EP-*	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	4	42.5	35	1200	1600	368

EVH-AN

代码	说明	d3	f±1	L	d	d4	h	h1	h2	h4	l1	l3	d2	C	x	F2 [N]	F2 [N]#	⚖
262303-*	EVH.300-AN-*	25	300	340	10.5	35	74	57.5	20	15	256	16.4	4	42.5	35	3200	4200	235
262313-*	EVH.350-AN-*	25	350	390	10.5	35	74	57.5	20	15	306	16.4	4	42.5	35	3000	3500	268
262323-*	EVH.400-AN-*	25	400	440	10.5	35	74	57.5	20	15	356	16.4	4	42.5	35	2700	3100	268
262333-*	EVH.500-AN-*	25	500	540	10.5	35	74	57.5	20	15	456	16.4	4	42.5	35	2100	2400	301
262343-*	EVH.600-AN-*	25	600	640	10.5	35	74	57.5	20	15	556	16.4	4	42.5	35	1300	1900	335
262353-*	EVH.700-AN-*	25	700	740	10.5	35	74	57.5	20	15	656	16.4	4	42.5	35	1200	1600	368

E = 最大工作载荷

破坏载荷



4
U型手柄