

机翼形旋钮

高科技聚合物, 衬垫

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 灰黑色, 亚光饰面。

靺帽

- ECA.W: 玻璃纤维加固型聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, Elecolors 标准色, 亚光饰面, 压入式装配。随货提供, 可用螺丝刀拆卸。
可作为附件单独供应 (见表)

标准型号

- **EWN-SST-p-PO:** AISI 303 不锈钢螺杆, 带倒角平头及聚甲醛树脂 (POM) 衬垫。
- **EWN-SST-p-PB:** AISI303 不锈钢螺杆, 带倒角平头及铜制衬垫。

特征及应用

带衬垫的倒角平头, 即使在强力夹紧的情况下, 也可避免对接触表面造成损伤。
标准型号既有铜制衬垫, 也有聚甲醛树脂衬垫。

人体工程学及设计

翼部微微内凹, 有助于手指定位, 以便在紧固时施加最大力。

可按需提供的配件


- ECA.W: 玻璃纤维加固型聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物靺帽, Elecolors 标准色, 亚光饰面, 压入式装配 (见表)。



ECA.W

代码	说明	靺帽用于
29752-*	ECA.W2-*	EWN.48
29753-*	ECA.W3-*	EWN.55
29754-*	ECA.W4-*	EWN.70

* 完整代码及型号请添加色号索引 (C1, ..., C17)。

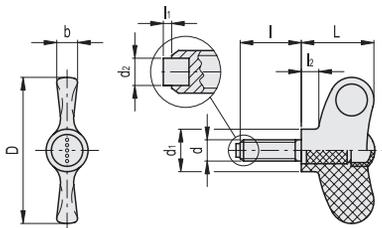

* 须添加颜色索引, 例如: 224556-C2 EWN.48-SST-p-M6x20-PO-C2



EWN-SST-p-PO

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	d _{6g}	L	d ₁	d ₂	l	l ₁	l ₂	b	⚖
224556-*	EWN.48-SST-p-M6x20-PO-*	47	M6	24	13.5	4	20	1.5	5.5	7	13
224566-*	EWN.48-SST-p-M6x30-PO-*	47	M6	24	13.5	4	30	1.5	5.5	7	15
224646-*	EWN.55-SST-p-M8x20-PO-*	55	M8	28	16	5	20	1.8	6.5	8	23
224656-*	EWN.55-SST-p-M8x30-PO-*	55	M8	28	16	5	30	1.8	6.5	8	26
224676-*	EWN.70-SST-p-M10x20-PO-*	70	M10	36	20	6	20	2	8	10	41
224686-*	EWN.70-SST-p-M10x30-PO-*	70	M10	36	20	6	30	2	8	10	47

EWN-SST-p-PB

STAINLESS STEEL

代码	说明	D	d _{6g}	L	d ₁	d ₂	l	l ₁	l ₂	b	⚖
224576-*	EWN.48-SST-p-M6x20-PB-*	47	M6	24	13.5	4	20	1.5	5.5	7	14
224586-*	EWN.48-SST-p-M6x30-PB-*	47	M6	24	13.5	4	30	1.5	5.5	7	16
224661-*	EWN.55-SST-p-M8x20-PB-*	55	M8	28	16	5	20	1.8	6.5	8	24
224666-*	EWN.55-SST-p-M8x30-PB-*	55	M8	28	16	5	30	1.8	6.5	8	27
224691-*	EWN.70-SST-p-M10x20-PB-*	70	M10	36	20	6	20	2	8	10	42
224696-*	EWN.70-SST-p-M10x30-PB-*	70	M10	36	20	6	30	2	8	10	48

