

带护翼手柄

高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 灰黑色, 亚光饰面。

螺钉盖

ECA.P: Elecolors彩色聚酯基高科技聚合物 (PBT), 光亮饰面, 压入式装配。随货提供。

还可作为附件单独供应 (参见盖板附表)。

STANDARD EXECUTIONS

- **EWP-EH:** 用于安装带内六角螺的柱头螺钉、六角头螺钉或标准锁紧螺母的通孔。
- **EWP-SH:** 用于安装埋头螺钉的通孔。


特征及应用

EWP.手柄专为适配机器的防护装置或单扇门的自动化系统而设计。手柄的特殊封闭设计, 可为操作者的手指提供安全保护。此外, 彩色手柄罩提高可手柄的可视度, 且为客户产品外观的个性化提供了可能性。

技术参数

拉伸应力: 表中所示F1值, 是通过相关的测力设备, 按照图中所示条件, 并在正常环境温度下进行断裂试验获得。


最大拧紧扭矩 3 Nm.



ECA.P

代码	说明	螺钉盖用于
29865-*	ECA.P5-*	EWP.110

* 完整代码及型号请添加色号索引 (C1, ..., C6).

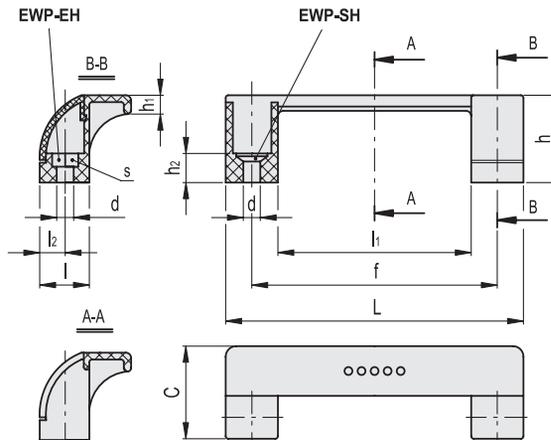

* 颜色加颜色索引, 例如: 295211-C2 EWP.110-EH-C2



代码	说明	L	f±0.5	d	s	h	h1	h2	C	l	l1	l2	F1 [N]	⚖️
265211-*	EWP.110-EH-*	114	93.5	6.5	10	33	7	11	35	19	74	9.5	900	26
265251-*	EWP.110-SH-*	114	93.5	6.5	-	33	7	11	35	19	74	9.5	900	26



U型手柄 4