RoHS POM +80° -20°

用于润滑的模块化系统

带直径为 1/2" 的软管的套件，高科技聚合体

套件组件

- 模块化 FHT 软管，共 16 节，由乙缩醛基高科技聚合体 (POM) 制成，蓝色。
- 两个 FHJ 螺纹接头，由乙缩醛基高科技聚合体 (POM) 制成，橙色。
- 四个 FHN 喷嘴，由乙缩醛基高科技聚合体 (POM) 制成，橙色。

特征

模块化结构由单个元件 (图 1) 通过卡扣装配而制成，使您能以最大的灵活性调节和控制润滑射流，并在即使存在振动的情况下也保持稳定运行。
通过增减相应数量的元件，软管的长度可以利用快速接头根据具体的应用进行调整。
建议在接头的螺纹上使用 PTFE 胶带，以便于密封。
由于装配时没有使用密封，因此系统不可认为是防水的。
套件的各组件也可单独销售 (参见组件表)。
最大输入压力：2 bar。
参见 用于润滑的模块化系统 (页 -).

化学相容性

材料耐洗涤剂、润滑剂和油，避免与强酸和强碱接触。
若要使用上述液体以外的液体，请与 Elesa+Ganter 的技术部门联系。
在任何情况下，均建议根据实际工作情况验证产品的适用性。

可按需提供的特殊型号

由适合与食品接触的原材料制成的软管、接头和喷嘴 (FDA CFR.21 和 EU 10/2011)。

可按需提供的配件

用于装配组件的钳子。

图1

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。

FH.1/2

用于润滑的模块化系统

套件组件	代码	说明	数量
模块化 软管	471206	FHT.1/2	1
螺纹接头	471068	FHJ.1/2-3/8-NPT	1
螺纹接头	471069	FHJ.1/2-1/2-NPT	1
喷嘴	471126	FHN.1/2-5	1
喷嘴	471131	FHN.1/2-8	1
喷嘴	471136	FHN.1/2-11	1
喷嘴	471141	FHN.1/2-P50	1

FHT.1/2

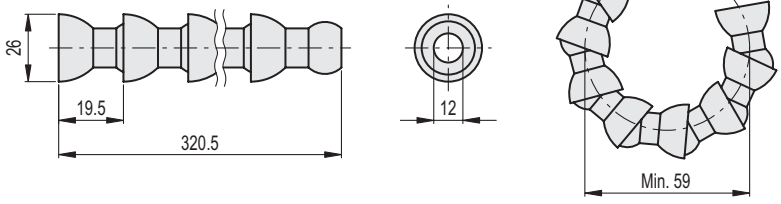

FHJ.1/2-3/8-NPT



FHJ.1/2-1/2-NPT



FHN.1/2-B-5



FHN.1/2-B-8



FHN.1/2-B-11



FHN.1/2-P50



代码	说明	⚖
471006	FH.1/2	136

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制图纸时请注明出处。