

用于润滑的模块化系统

带直径为 1/4" 的软管的套件, 高科技聚合物

套件组件

- 模块化 FHT 软管, 共 20 节, 由乙缩醛基高科技聚合物 (POM) 制成, 蓝色。
- 两个 FHJ 螺纹接头, 由乙缩醛基高科技聚合物 (POM) 制成, 橙色。
- 四个 FHN 喷嘴, 由乙缩醛基高科技聚合物 (POM) 制成, 橙色。

特征

模块化结构由单个元件 (图 1) 通过卡扣装配而成, 使您能以最大的灵活性调节和控制润滑射流, 并在即使存在振动的情况下也保持稳定运行。

通过增减相应数量的元件, 软管的长度可以利用快速接头根据具体的应用进行调整。

建议在接头的螺纹上使用 PTFE 胶带, 以便于密封。

由于装配时没有使用密封, 因此系统不可认为是防水的。

套件的各组件也可单独销售 (参见组件表)。

最大输入压力: 4 bar。

参见 用于润滑的模块化系统 (页 -)。

化学相容性

材料耐洗涤剂、润滑剂和油, 避免与强酸和强碱接触。

若要使用上述液体以外的液体, 请与 Eles+Ganter 的技术部门联系。

在任何情况下, 均建议根据实际工作情况验证产品的适用性。

可按需提供的特殊型号

由适合与食品接触的原材料制成的软管、接头和喷嘴 (FDA CFR.21 和 EU 10/2011)。

可按需提供的配件

用于装配组件的钳子。











图 1

套件组件	代码	说明	数量
模块化软管	471201	FHT.1/4	1
螺纹接头	471058	FHJ.1/4-1/8-NPT	1
螺纹接头	471059	FHJ.1/4-1/4-NPT	1
喷嘴	471101	FHN.1/4-1	1
喷嘴	471106	FHN.1/4-3	1
喷嘴	471111	FHN.1/4-5	1
喷嘴	471116	FHN.1/4-P25	1



代码	说明	△
471001	FH.1/4	55

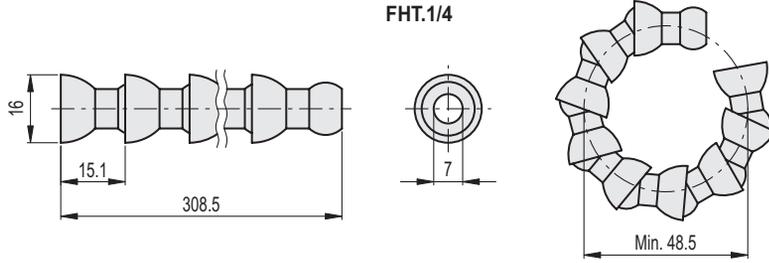