

磁性支架

用于润滑的模块化系统, 高科技聚合物

本体

聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色。

磁性底座

铁素体固定磁体

盖帽和接头



聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物, 黑色。

特征

支架允许同时使用两节 1/4" 软管; 磁铁集成在结构中, 使系统可固定在多个位置, 也便于重复移动。
液体可以通过带倒钩的接头进入系统, 接头与外管连接, 为了实现更好的密封, 建议使用紧固带。
通过购买的螺纹适配器, 磁性支架也可以用于 1/2" 系统。
参见 用于润滑的模块化系统 (页 -)。

化学相容性

材料耐洗涤剂、润滑剂和油, 避免与强酸和强碱接触。
若要使用上述液体以外的液体, 请与 Elesa+Ganter 的技术部门联系。
在任何情况下, 均建议根据实际工作情况验证产品的适用性。

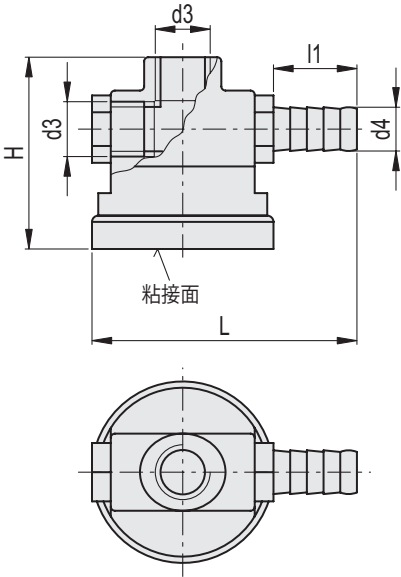

代码	说明	D	L	H	d3	d4	l1	用于模块化系统	△
471251	FHB.1/4	42	63.5	40	G 1/4	10.5	20	1/4	126