

Y 型接头

用于润滑的模块化系统, 高科技聚合物

材料

乙缩醛基高科技聚合物 (POM), 橙色。

特征

建议在出口处配备两种不同流量的润滑系统, 在进口处仅保留一种流量。

通过快速联轴节 (图 1) 实现与模块化软管 (参见页 -) 的连接 FHT (参见页 -)。
参见 用于润滑的模块化系统 (页 -)。

化学相容性

材料耐洗涤剂、润滑剂和油, 避免与强酸和强碱接触。
若要使用上述液体以外的液体, 请与 Elesa 的技术部门联系。
在任何情况下, 均建议根据实际工作情况验证产品的适用性。

可按需提供的特殊型号



由适合与食品接触的原材料制成的 Y 型接头 (FDA CFR.21 和 EU 10/2011)。

可按需提供的配件

用于装配组件的钳子。



图 1

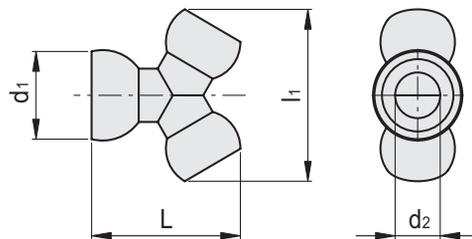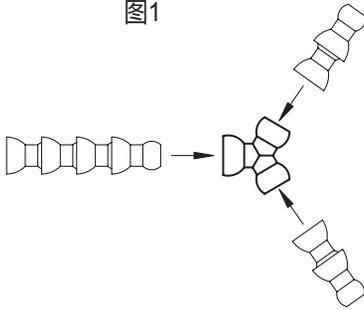

代码	说明	L	d1	d2	l1	冷却液软管	ΔT
471031	FHF.1/4	32.5	16	7	33	1/4	4
471036	FHF.1/2	43.5	26	14	49.5	1/2	10