

## 螺纹安装

用于润滑的模块化系统, 高科技聚合物

### 材料

乙缩醛基高科技聚合物 (POM)。

### STANDARD EXECUTIONS

- FHJ-BSPT: BSPT 锥形螺纹, 蓝色。
- FHJ-NPT: NPT 锥形螺纹, 橙色。

### 特征

通过快速联轴节 (图 1) 实现与模块化软管的连接 FHT (参见页 -)。建议在螺纹上使用 PTFE 胶带, 以便于密封。参见 用于润滑的模块化系统 (页 -)。

### 化学相容性



材料耐洗涤剂、润滑剂和油, 避免与强酸和强碱接触。若要使用上述液体以外的液体, 请与 Eles+Ganter 的技术部门联系。在任何情况下, 均建议根据实际工作情况验证产品的适用性。

### 可按需提供的特殊型号

由适合与食品接触的原材料制成的螺纹接头 (FDA CFR.21 和 EU 10/2011)。

### 可按需提供的配件

用于装配组件的钳子。

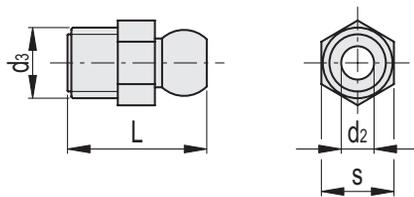

### FHJ

代码	说明	用于模块化系统	L	d2	d3	s	⚖
471051	FHJ.1/4-1/8-BSPT	1/4	27	6	1/8 BSPT	14	2
471056	FHJ.1/4-1/4-BSPT	1/4	27	6	1/4 BSPT	14	3
471061	FHJ.1/2-3/8-BSPT	1/2	37	11	3/8 BSPT	19	7
471066	FHJ.1/2-1/2-BSPT	1/2	37	11	1/2 BSPT	22	10

### FHJ-NPT

代码	说明	用于模块化系统	L	d2	d3	s	⚖
471058	FHJ.1/4-1/8-NPT	1/4	27	6	1/8 NPT	14	2
471059	FHJ.1/4-1/4-NPT	1/4	27	6	1/4 NPT	14	3
471068	FHJ.1/2-3/8-NPT	1/2	37	11	3/8 NPT	19	6
471069	FHJ.1/2-1/2-NPT	1/2	37	11	1/2 NPT	22	10