

## 插座

用于润滑的模块化系统, 高科技聚合物

### 材料

乙缩醛基高科技聚合物 (POM), 橙色。

### 特征

建议在模块化管的进口和出口处均配备带螺纹接头的润滑系统。通过快速联轴节 (图 1) 实现与模块化软管的连接 FHT (参见页 -)。参见用于润滑的模块化系统 (页 -)。

### 化学相容性

材料耐洗涤剂、润滑剂和油, 避免与强酸和强碱接触。若要使用上述液体以外的液体, 请与 Elesa 的技术部门联系。在任何情况下, 均建议根据实际工作情况验证产品的适用性。

### 按需提供的特殊型号


由适合与食品接触的原材料制成的插座 (FDA CFR.21 和 EU 10/2011)。

### 可按需提供的配件

用于装配组件的钳子。



图1

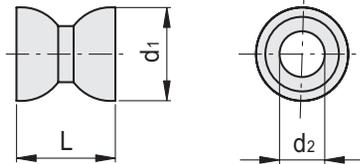

代码	说明	L	d1	d2	冷却液软管	△
471171	FHS.1/4	20	16	7	1/4	2
471176	FHS.1/2	28.5	26	13	1/2	4