

## 法兰

与通气帽采用卡口连接, 高科技聚合物, 最高连续工作温度 90°C

### 材料

- 法兰: 镀锌钢, 带卡口接头。
- 滤篮: 聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物, 黑色。

### 密封垫圈

NBR 合成橡胶平垫圈。

### 安装

法兰和滤篮通过六颗TC-N10 (Ø 4.8×19) UNI 6951-DIN 7971镀锌钢自攻螺钉安装, 螺钉包括在供货范围内。

### 注意




供货不包括与法兰联接的通气帽, 需单独订购。  
根据客户的需求, 可使用的通气帽型号: SFN., SFP., SFW..

### 按需提供特殊型号

无滤篮卡口法兰 (FRB)。



ELESA Original design

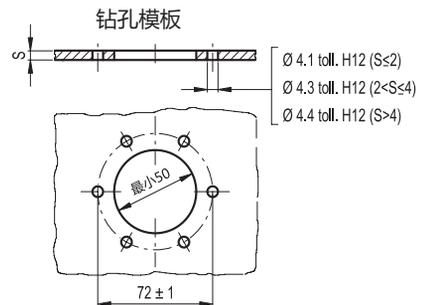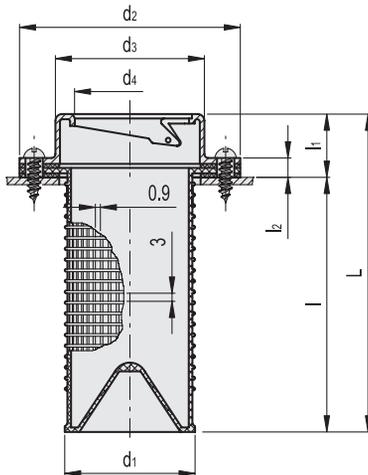

代码	说明	L	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	△
9201	FRB+C	114.5	49	83	58	39	72	94.5	20	7	131