

## 法兰

高科技聚合物, 用于螺纹连接通气帽, 许用温度高达90°C

### 材料

- 法兰: 玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 带螺纹接头。
- 滤篮: 聚丙烯基 (PP) 高科技聚合物。

### 颜色

黑色, 亚光饰面。

### 密封垫圈

NBR 合成橡胶平垫圈。

### 安装

法兰和滤篮通过六颗TC-N10 (Ø 4.8×19) UNI 6951-DIN 7971镀锌钢自攻螺钉安装, 螺钉包括在供货范围内。

### 注意




供货不包括与法兰联接的通气帽, 需单独订购。  
根据客户的需求, 可使用的通气帽型号: SFN., SFP., SFW..

### 按需提供特殊型号

无滤篮螺纹法兰 (FRF型)。



ELESA Original design

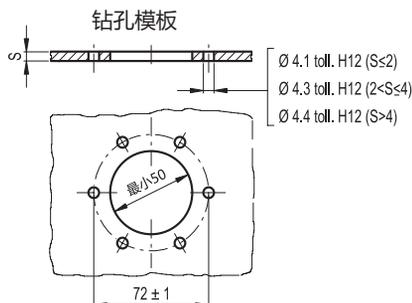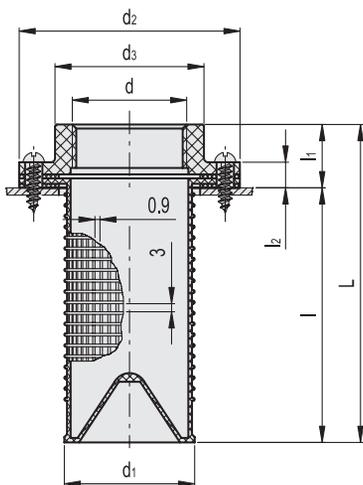

代码	说明	d	L	d1	d2	d3	d5	l	l1	l2	△
9101	FRF+C	G 1¼	118	49	83	56	72	93.5	24.5	10.5	110