GA01 - GA02 - GA05

RoHS +100° 0°

位置指示器

重力驱动，钢制

外壳
镀锌钢。

座圈
AISI 303 不锈钢。

读数窗
玻璃。

表盘
本色，亚光阳极氧化铝制。
顺时针或逆时针刻度，黑色。

读数
黑色指针指示主轴从起始位置 (0) 起的转动圈数；红色指针指示其该次转动的移动部分。
滚珠座圈：最精确读数。

比率
选择转动比参见“重力式位置指示器说明”(页).

特征及应用
整合重力位置指示器的旋钮适用于处于水平位置或最大倾斜角度为 60°的主轴。
选择手柄参见列表“手轮/旋钮相匹配的可选指示器”(页).

按需提供的特殊型号
- 带商标的特制表盘或定制刻度
- 特殊转动比
- 填充液态石蜡，最高连续工作温度 40°C
- 单指针
- 窗体为有机玻璃，而非普通玻璃。

ELESA Original design

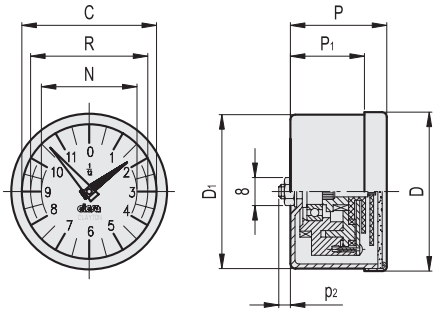

系列	D	P	D1	P1	p2	C	R	N	⚖
GA01	49.6	30	48.3	20.5	1.6	42	37	30	140
GA02	68.4	32	67.0	19.3	1.0	60	51	44	210
GA05	112.7	32	111.0	18.8	1.0	102	89	76	420

订购型号示例

GA01 - 0002 - D

系列 **转动比** **刻度**

GA01 **GA02** **GA05**



转动比	型号	转动比	型号	转动比	型号	转动比	型号
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

*仅适用于 GA02 和 GA05

读数增加

顺时针 D 逆时针 S

ELESA 和 GANTER 依法保留所有权利。
复制我方图纸时需始终提及来源。