

## 连接夹与角度

高科技聚合物

### 材料


玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

### 标准型号

- GC-A: 镀锌钢 M8 柱头螺钉带内六角槽及螺母。
- GC-SST: AISI 304 M8 柱头螺钉带内六角槽及螺母。

### 特征

最大拧紧扭矩 19 Nm。

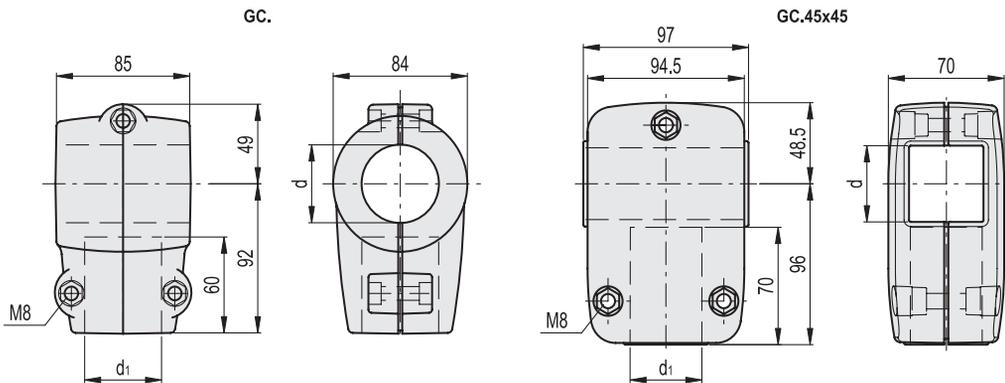

### GC.

代码	说明	d 管身 (mm)	d 管身 (GAS)	d1 管身 (mm)	d1 管身 (GAS)	△
419646	GC.42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	410
419644	GC.48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	400
419642	GC.48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	390
419640	GC.60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	380
419638	GC.60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	370
419661	GC.45x45-A	45x45	-	45x45	-	387

### GC-SST

不锈钢

代码	说明	d 管身 (mm)	d 管身 (GAS)	d1 管身 (mm)	d1 管身 (GAS)	△
419647	GC.42-42-SST	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	410
419645	GC.48-42-SST	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	400
419643	GC.48-48-SST	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	390
419641	GC.60-42-SST	60.3	2"	42.4	1"1/4	380
419639	GC.60-48-SST	60.3	2"	48.3	1"1/2	370
419662	GC.45x45-SST	45x45	-	45x45	-	387