

凸轮螺母

高科技聚合物

材料

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色, 亚光饰面。

标准型号

- GFL-B: 铜毂, 带螺纹通孔。
- GFL-p: 镀锌钢螺杆。


特征及应用

符合人体工学的七瓣外形在拧紧操作时可增进握持效果。
适用于轴向锁定; 可作为螺母使用。




ELESA Original design

GFL-B

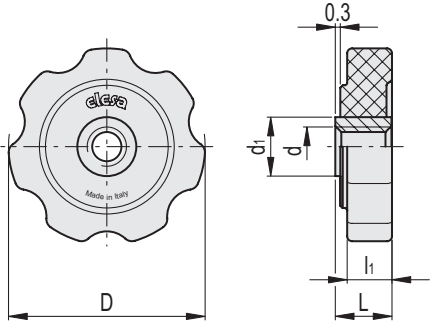

GFL-p

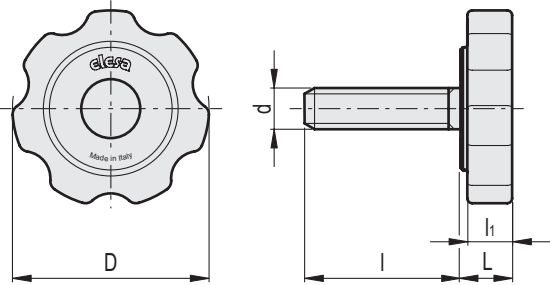

GFL-B

代码	说明	D	d _{6H}	L	d ₁	l _i	△
168540	GFL.40-B M6	40	M6	10	12	8.5	15
168541	GFL.40-B M8	40	M8	10	12	8.5	17
168542	GFL.40-B M10	40	M10	10	13	8.5	16
168571	GFL.50-B M8	50	M8	10	12	8.5	22
168572	GFL.50-B M10	50	M10	10	13	8.5	24

GFL-p

代码	说明	D	d _{6g}	L	l	l _i	△
168551	GFL.40 p-M8x20	40	M8	10	20	8.5	21
168553	GFL.40 p-M8x28	40	M8	10	28	8.5	23
168563	GFL.40 p-M10x28	40	M10	10	28	8.5	32
168565	GFL.40 p-M10x38	40	M10	10	38	8.5	38
168583	GFL.50 p-M8x20	50	M8	10	20	8.5	26
168585	GFL.50 p-M8x28	50	M8	10	28	8.5	32
168593	GFL.50 p-M10x28	50	M10	10	28	8.5	41
168597	GFL.50 p-M10x38	50	M10	10	38	8.5	47