

宽导板

异形侧缘, 高科技聚合物

材料

聚乙烯基 (HMWPE) 高科技聚合物, 黑色。

标准型号

- GLC-20: 带有20mm高边缘挡板。
- GLC-40: 带有40mm高边缘挡板。

特征及应用

GLC 导轨可为传送带上各种高度的产品提供侧向导向。高分子量聚乙烯 (HMWPE) 材料具有优良的耐磨性和较低的摩擦系数, 特别适用于高速运动。

根据待输送的产品, 可按需推荐:

- GLC-20: 用于导向垂直高度较小的产品 (图1);
- GLC-40: 用于导向垂直尺寸较大的产品 (图2);



标品单根供货长度 1500 或 3000 mm。

按需提供的特殊型号

其他颜色的导轨。


按需提供的配件

导轨夹 MPG-2S。

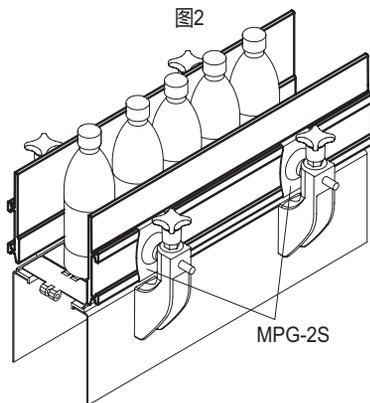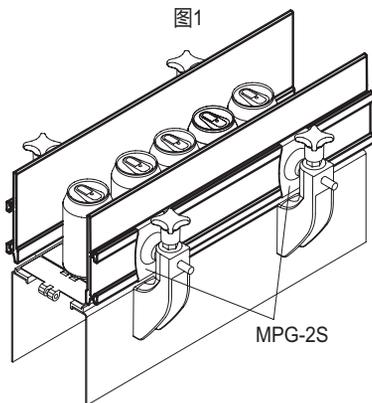

GLC-20

GLC-40

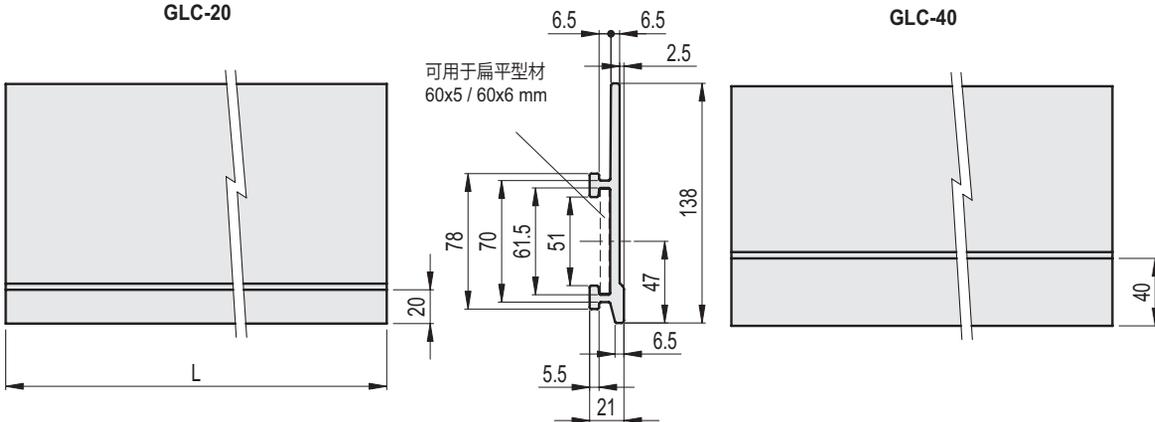

GLC-20

代码	说明	L	ΔL
419195	GLC-138-20-1500	1500	1650
419191	GLC-138-20-3000	3000	3300

GLC-40

代码	说明	L	ΔL
419194	GLC-138-40-1500	1500	1650
419192	GLC-138-40-3000	3000	3300