

边缘导辊组件

高科技聚合物、钢

胶条

镀锌钢。

支撑销

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物，黑色。

销

AISI 304 不锈钢。

滚动元件

带圆柱形接触区域，采用聚甲醛树脂高科技聚合物，白色。

标准型号

- GLD-1-AZ: 单排滚轮。
- GLD-2-AZ: 双排滚轮。
- GLD-3-AZ: 三排滚轮。
- GLD-4-AZ: 四排滚轮。

特征及应用

GLD-AZ 侧导轨为十分坚固的自支撑结构，适用于处理重量和尺寸较大的产品 (例如托盘)。
当发生意外破损时，异形滚轮更容易清扫碎片，因而特别适合玻璃产品导轨。

按需提供的特殊型号


采用镀锌钢型材的滚轮侧导轨，长度 3129 mm。




可按需提供的配件

- MPG-R-AZ: 导轨夹
- MPG-P: 固定销 (419513 MPG-P16-M10x17)。
- SPF: 用于直线定位的导轨支架。
- SPR: 用于直线和拐角定位的导轨支架。
- SPR.V: 用于直线和拐角定位的导轨支架。


GLD-1-AZ

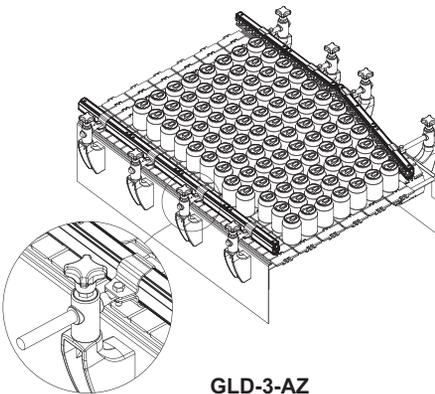


GLD-2-AZ

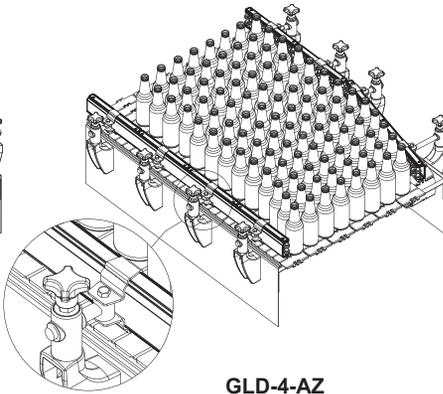


GLD-3-AZ

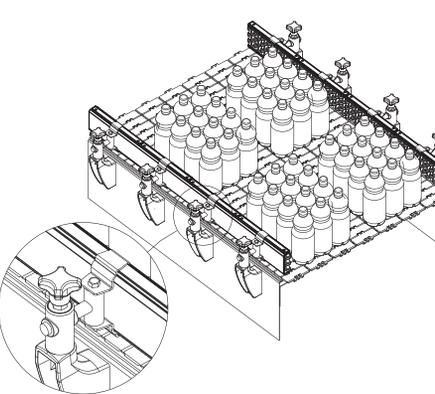

GLD-4-AZ

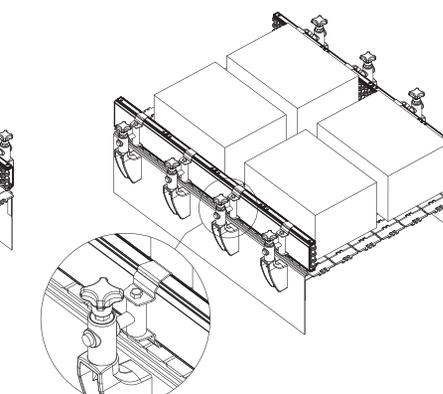

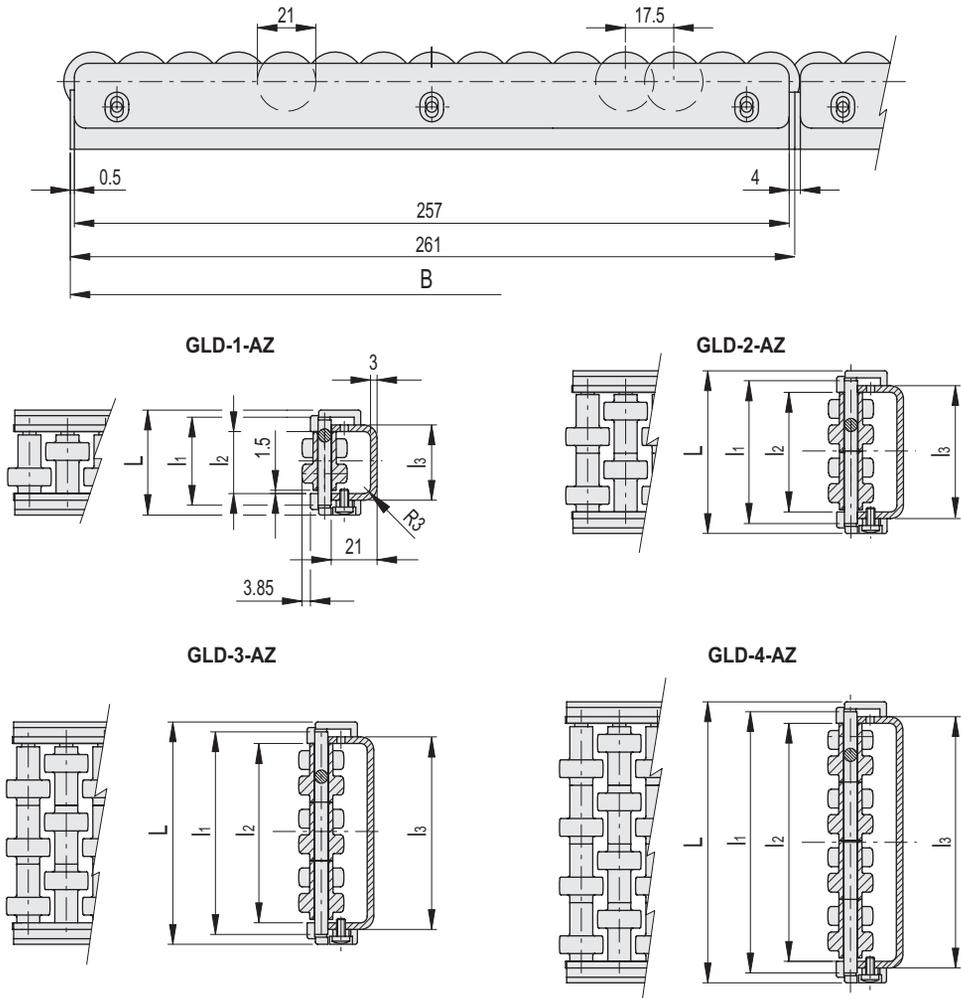

GLD-1-AZ

代码	说明	L	B	l ₁	l ₂	l ₃	安装支架	△
419301	GLD-1-AZ-RT-47-1041	47.4	1041	38.5	28	34	MPG-R-AZ-1	2660
419303	GLD-1-AZ-RT-47-2085	47.4	2085	38.5	28	34	MPG-R-AZ-1	5320

GLD-2-AZ

代码	说明	L	B	l ₁	l ₂	l ₃	安装支架	△
419311	GLD-2-AZ-RT-73-1041	73.4	1041	64.5	54	60	MPG-R-AZ-2	3940
419313	GLD-2-AZ-RT-73-2085	73.4	2085	64.5	54	60	MPG-R-AZ-2	7880

GLD-3-AZ

代码	说明	L	B	l ₁	l ₂	l ₃	安装支架	△
419321	GLD-3-AZ-RT-100-1041	100.4	1041	91.5	81	87	MPG-R-AZ-3	5188
419323	GLD-3-AZ-RT-100-2085	100.4	2085	91.5	81	87	MPG-R-AZ-3	10376

GLD-4-AZ

代码	说明	L	B	l ₁	l ₂	l ₃	安装支架	△
419331	GLD-4-AZ-RT-127-1041	126.9	1041	118	107.5	113.5	MPG-R-AZ-4	6420
419333	GLD-4-AZ-RT-127-2085	126.9	2085	118	107.5	113.5	MPG-R-AZ-4	12840

