

边缘导辊组件

高科技聚合物, 不锈钢

胶条

AISI 304 不锈钢。

支撑销

玻璃纤维加固聚酰胺基 (PA) 高科技聚合物, 黑色。

销

AISI 304 不锈钢。

滚动元件

带圆柱形接触区域, 采用聚甲醛树脂高科技聚合物, 白色。

标准型号

- GLD-1-SST: 单排滚轮。
- GLD-2-SST: 双排滚轮。
- GLD-3-SST: 三排滚轮。
- GLD-4-SST: 四排滚轮。

特征及应用

GLD-SST 侧导轨为十分坚固的自支撑结构, 适用于处理重量和尺寸较大的产品 (例如托盘)。
当发生意外破损时, 异形滚轮更容易清扫碎片, 因而特别适合玻璃产品导轨。

按需提供特殊型号


采用镀锌钢材的滚轮侧导轨, 长度 3129 mm。




可按需提供的配件

- MPG-R-SST: 导轨夹
- MPG-P: 固定销 (419513 MPG-P16-M10x17)。
- SPF: 用于直线定位的导轨支架。
- SPR: 用于直线和拐角定位的导轨支架。
- SPR.V: 用于直线和拐角定位的导轨支架。


GLD-1-SST

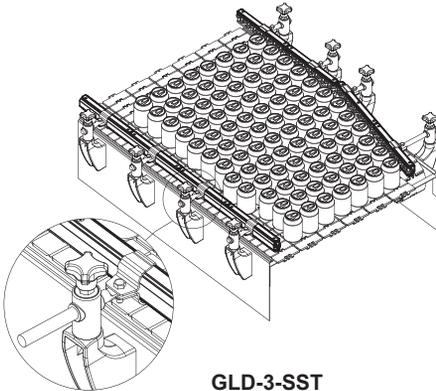


GLD-2-SST





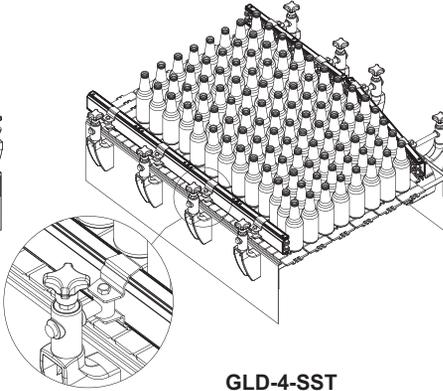


GLD-3-SST

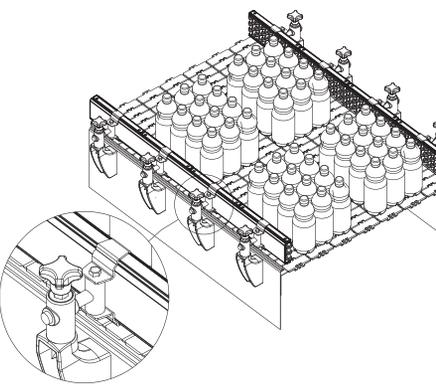

GLD-4-SST

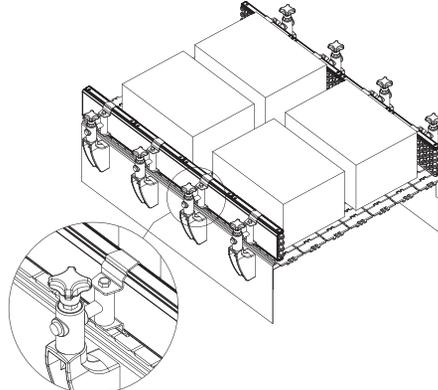

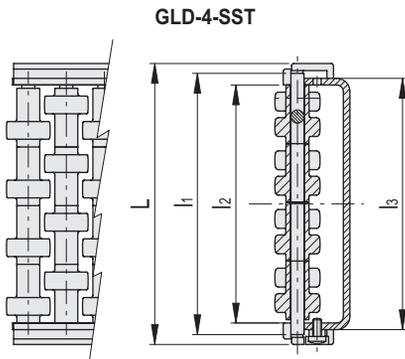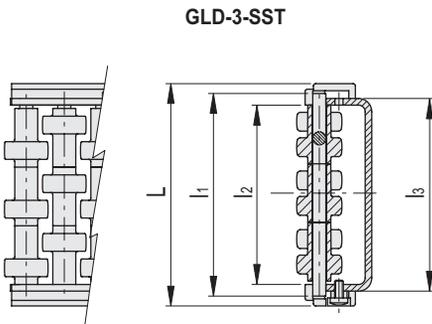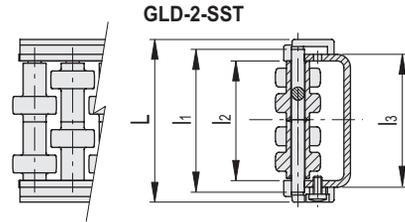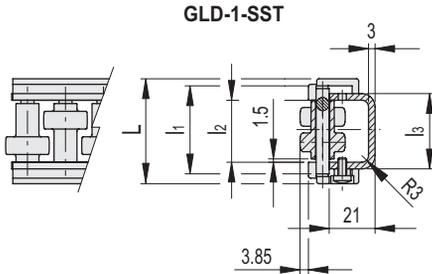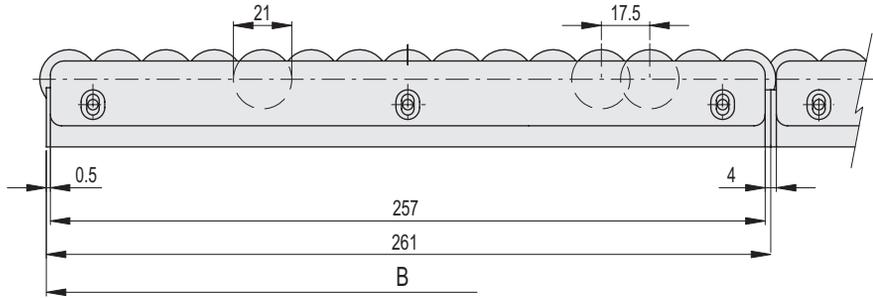

GLD-1-SST

STAINLESS STEEL

代码	说明	L	B	l ₁	l ₂	l ₃	安装支架	⚖
419302	GLD-1-SST-RT-47-1041	47.4	1041	38.5	28	34	MPG-R-SST-1	2686
419304	GLD-1-SST-RT-47-2085	47.4	2085	38.5	28	34	MPG-R-SST-1	5373

GLD-2-SST

STAINLESS STEEL

代码	说明	L	B	l ₁	l ₂	l ₃	安装支架	⚖
419312	GLD-2-SST-RT-73-1041	73.4	1041	64.5	54	60	MPG-R-SST-2	3979
419314	GLD-2-SST-RT-73-2085	73.4	2085	64.5	54	60	MPG-R-SST-2	7958

GLD-3-SST

STAINLESS STEEL

代码	说明	L	B	l ₁	l ₂	l ₃	安装支架	⚖
419322	GLD-3-SST-RT-100-1041	100.4	1041	91.5	81	87	MPG-R-SST-3	5238
419324	GLD-3-SST-RT-100-2085	100.4	2085	91.5	81	87	MPG-R-SST-3	10479

GLD-4-SST

STAINLESS STEEL

代码	说明	L	B	l ₁	l ₂	l ₃	安装支架	⚖
419332	GLD-4-SST-RT-127-1041	126.9	1041	118	107.5	113.5	MPG-R-SST-4	4484
419334	GLD-4-SST-RT-127-2085	126.9	2085	118	107.5	113.5	MPG-R-SST-4	12968

