

直线导轨

扁平型材, 不锈钢, PEEK

导向型材

AISI 304 不锈钢, 配有高科技聚合物涂层 (PEEK), 灰色。

支架





阳极氧化铝。

特征及应用

GLF 边缘导轨通常用于在输送带上对热缩性聚乙烯薄膜束进行横向导向。PEEK 涂层可确保产品具备最佳的滚动阻力。适用于高温环境。涂层最小厚度 40 μ, 最大厚度 50 μ。
标品单根供货长度 1500 或 3000 mm。

可按需提供的配件

- GGLF: 直线导轨接头。
- TGLF: 端帽。
- BDG: 导轨连接板。
- MPG-P: 导向固定销。
- MPG-V: 锤头螺钉。
- PGL-1: 边缘导轨的间隔块。

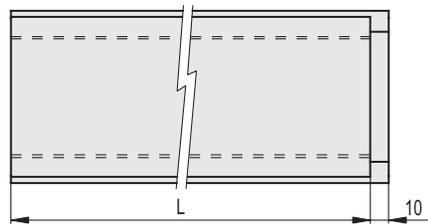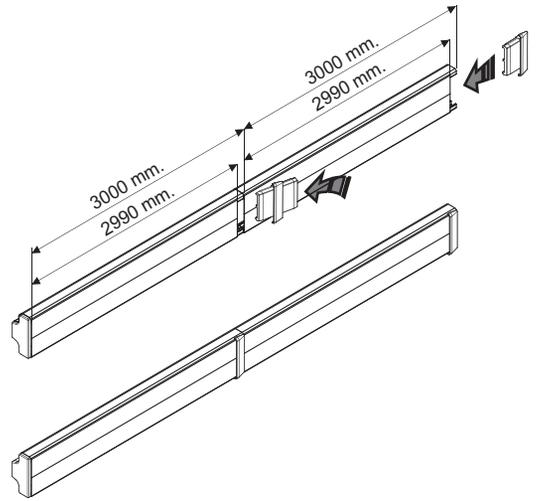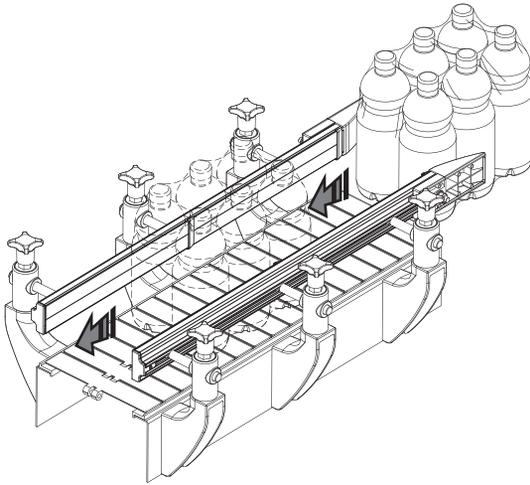

STAINLESS STEEL

代码	说明	L	⚖️
419095	GLF-46-1500	1500	1675
419096	GLF-46-2990	2990	3350