

直线导轨

标签保护条, 异形型材, 高科技聚合物, 不锈钢

导向型材

聚乙烯基 (HMWPE) 高科技聚合物, 本色。

支架

AISI 304 不锈钢。

特征及应用

GLT 边缘导轨用于在输送带上对稳定性良好的产品进行横向导向 (图 1), 且不会在容器表面留下痕迹。

通常用于需要避免产品标签撕裂的场景。

高分子量聚乙烯 (HMWPE) 材料具有优良的耐磨性和较低的摩擦系数, 特别适用于高速运动。



标品单根供货长度 1500 或 3000 mm。

可按需提供的配件

导轨夹: MPG-T, MPG-2T, MPG-T-S。



图1

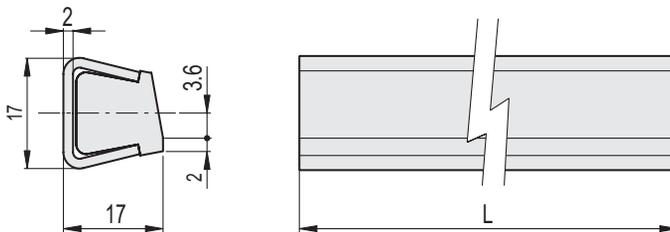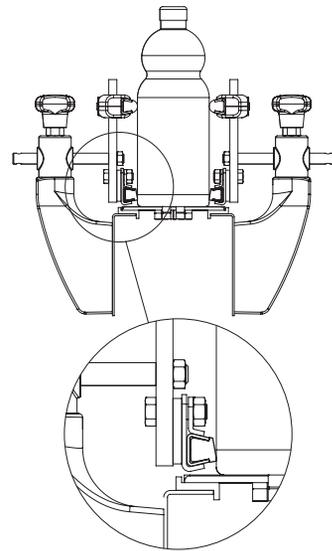

STAINLESS STEEL

代码	说明	L	⚖️
419338	GLL-2-1500	1500	1038
419339	GLL-2-3000	3000	2076