

直线导轨, 高温

平直侧缘, 高科技聚合物, 不锈钢

导向型材

聚四氟乙烯 (PTFE) 高科技聚合物, 本色。

滑动安装顶部支架

AISI 304 不锈钢。

特征及应用

GLP-HP边缘导条可为传送带上各种高度的产品提供侧向导向(图1), 尤其适用于配套烘烤设备, 油炸设备, 蒸汽设备等高温场景。它也可以用作烤箱内部金属网面的支撑件(图2)

标品单根供货长度 1500 或 3000 mm。

可按需提供的配件

导轨夹 MPG-S, MPG-2, MPG.

用于直线导轨的端部支架 TGLT.



图1




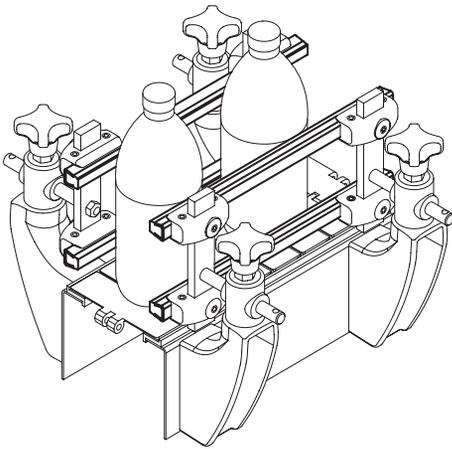


图2

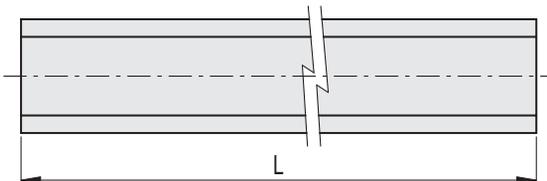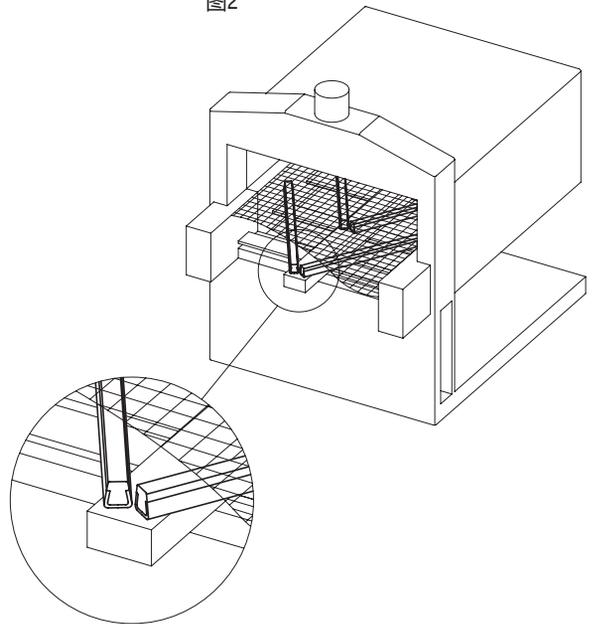

GLP-HT

STAINLESS STEEL

代码	说明	L	Δ
419206	GLP-HT-12-1500	1500	1470
419207	GLP-HT-12-3000	3000	2880