

直线导轨

平直侧缘, 高科技聚合物, 不锈钢

导向型材

聚乙烯基 (HMWPE) 高科技聚合物, 本色。

滑动安装顶部支架

AISI 304 不锈钢。

标准型号

- GLP-12: 接触面宽约12毫米。
- GLP-32: 接触表面宽约32毫米。

特征及应用

GLP边缘导条可为传送带上各种高度的产品提供侧向导向(图1), 导条平整的接触面不会在产品表面留下痕迹。

高分子量聚乙烯 (HMWPE) 材料具有优良的耐磨性和较低的摩擦系数, 特别适用于高速运动。

根据待输送的产品, 可按需推荐:

- GLP-12: 用于导向尺寸较小的产品或作为GLP-32导条的支撑组件(图2);
- GLP-32: 用于导向尺寸较大的产品。

标品单根供货长度 1500 或 3000 mm。



可按需提供的配件

导轨夹 MPG-S, MPG-2, MPG.

用于直线导轨的端部支架 TGLT.

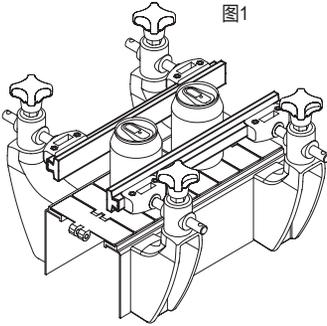


图1





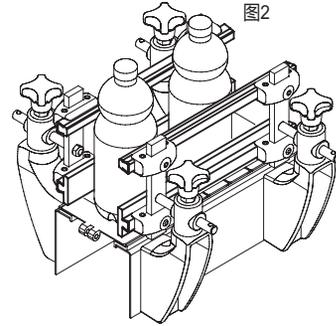


图2

GLP-12

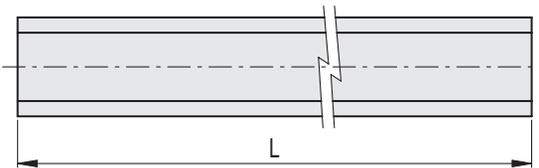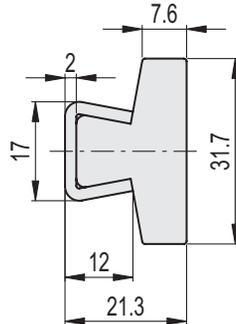

GLP-32

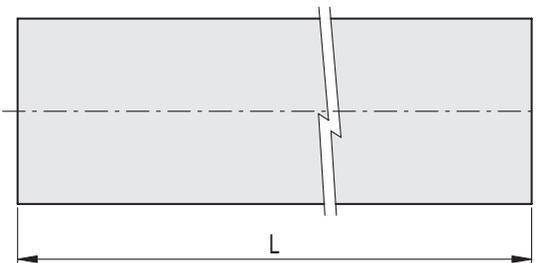

GLP-12

STAINLESS STEEL

代码	说明	L	ΔΔ
419204	GLP-12-1500	1500	1038
419201	GLP-12-3000	3000	2070

GLP-32

STAINLESS STEEL

代码	说明	L	ΔΔ
419205	GLP-32-1500	1500	1320
419202	GLP-32-3000	3000	2640