

直线导轨

R20圆形侧缘, 高科技聚合物, 不锈钢

导向型材

聚乙烯基 (HMWPE) 高科技聚合物, 本色。

滑动安装顶部支架

AISI 304 不锈钢。

特征及应用

GLR边缘导条可为传送带上易晃动的产品提供侧向导向, 例如包装瓶 (图1) 或包装罐 (图2), 圆形的接触面避免产品旋转, 且不会在产品表面留下痕迹。

高分子量聚乙烯 (HMWPE) 材料具有优良的耐磨性和较低的摩擦系数, 特别适用于高速运动。

可与GLP-12边缘导条配合使用。

标品单根供货长度 1500 或 3000 mm。

可按需提供的配件

导轨夹 MPG-S, MPG-2, MPG.

用于直线导轨的端部支架 TGLT.



图1



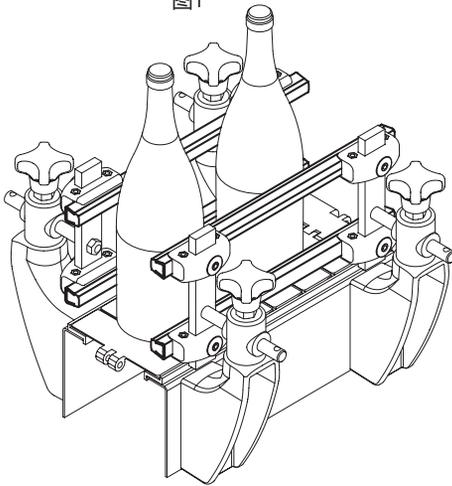


图2

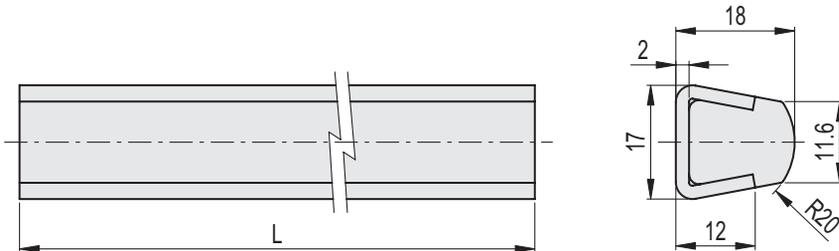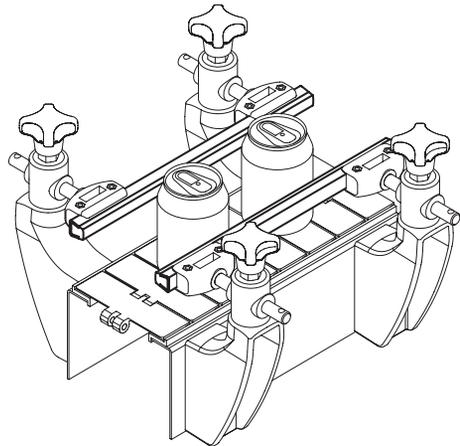

STAINLESS STEEL

代码	说明	L	Δ
419217	GLR-12-3000	3000	2070
419216	GLR-12-1500	1500	1038