

直线导轨

异形侧缘, 高科技聚合物

导向型材

聚乙烯基 (HMWPE) 高科技聚合物, 本色。

滑动安装顶部支架

AISI 304 不锈钢。

特征及应用

带有异形侧缘的GLS边缘导条用于为传送带上各种高度的产品提供侧向导向 (图1), 且不会在产品表面留下痕迹。

高分子量聚乙烯 (HMWPE) 材料具有优良的耐磨性和较低的摩擦系数, 特别适用于高速运动。

如果需要导向的产品垂直尺寸较大, 通常将该边缘导条与GLT或GLP-12型边缘导条组合使用 (图2)。

标品单根供货长度 1500 或 3000 mm。



图1




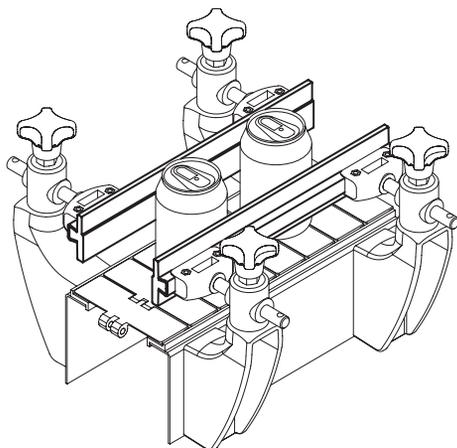


图2

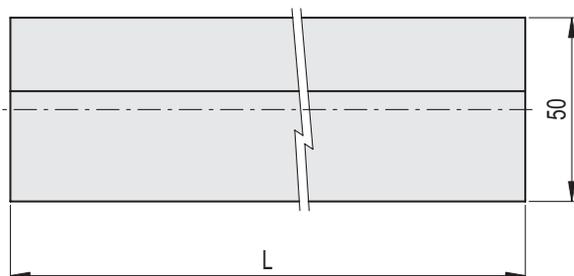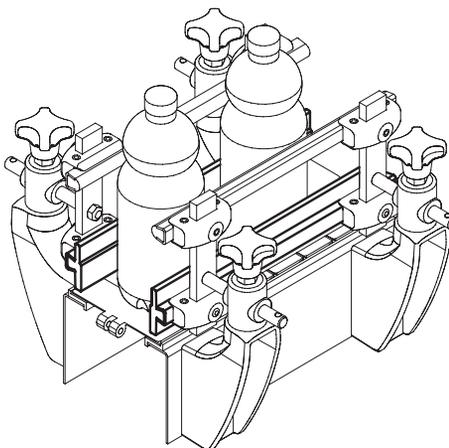

STAINLESS STEEL

代码	说明	L	Δ
419211	GLS-50-30-1500	1500	1553
419212	GLS-50-30-3000	3000	2070