

## 直线导轨

R7圆形侧缘, 高科技聚合物, 不锈钢

### 导向型材

聚乙烯基 (HMWPE) 高科技聚合物, 本色。

### 滑动安装顶部支架

AISI 304 不锈钢。

### 特征及应用

GLT边缘导条可为传送带上不易晃动的产品提供侧向导向(图1), 且不会在产品表面留下痕迹。  
高分子量聚乙烯 (HMWPE) 材料具有优良的耐磨性和较低的摩擦系数, 特别适用于高速运动。  
标品单根供货长度 1500 或 3000 mm。

### 按需提供的特殊型号




RAL 5005蓝色边缘导条。

### 可按需提供的配件

导轨夹 MPG-S, MPG-2, MPG.  
用于直线导轨的端部支架 TGLT.



图1

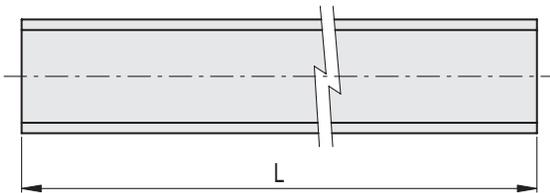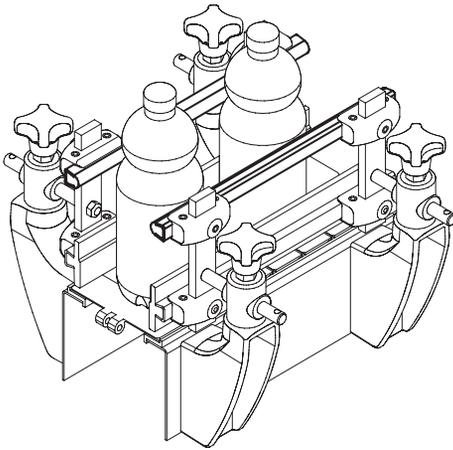

STAINLESS STEEL

代码	说明	L	Δ
419197	GLT-14R7-3000	3000	2070
419196	GLT-14R7-1500	1500	1038