

## 耦合附件

钢制, 适用于安全手轮, 带摩擦轴承

### 规格

#### 钢制

- 氮化
- 轴承表面研磨加工, 采用 PTFE 涂层


### 信息

GN 000.4 耦合附件带有 PTFE 涂层表面, 即使因为疏忽而未施加润滑油, 仍能将摩擦降至最低。

完全安装完毕的安全手轮上留有一个油孔, 并与手轮的轮毂连接。联轴器附件通过夹紧螺母轴向固定在手轮轮毂中。

### 技术信息

- 有关安全手轮的更多信息 (参见页 133)
- DIN 6885-2 P9 键槽 (参见页 A16)
- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 塑料特性 (参见页 A2)

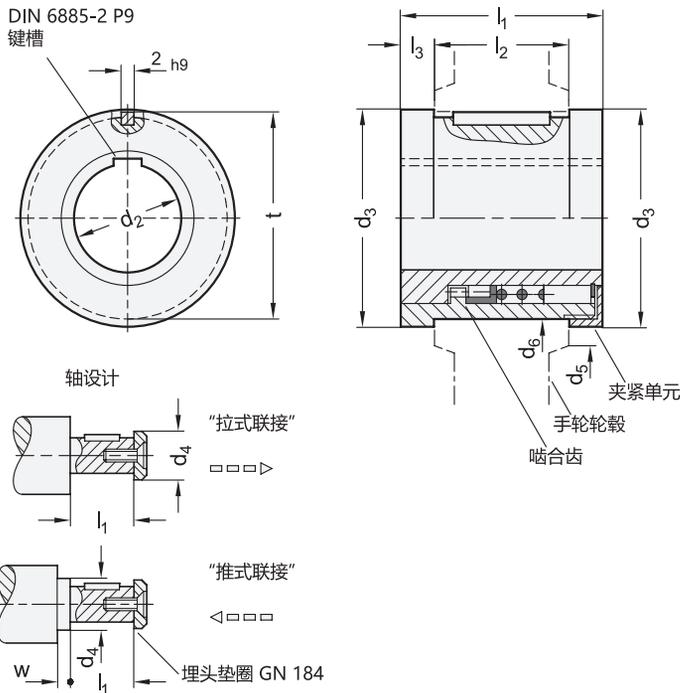

### GN 000.4

说明	标称尺寸	d1 Ø 手轮 GN 321 GN 322 GN 323	d2 H7 孔带键槽	d3	d4 最大	d5 Ø 最小手轮轮毂	d6 -0.03 手轮的轮毂 H7 的孔 Ø	l1	l2 ±0.1 手轮的轮毂的长度	l3	t	w 最小	⚖
GN 000.4-1-K12	1	125   140	K 12	28	17	29	25	28.5	18   19	5	26	4	81
GN 000.4-2-K14	2	140   160	K 14	32	21	33	29	32.5	19   20	6	30	4	110
GN 000.4-2-K16	2	140   160	K 16	32	21	33	29	32.5	19   20	6	30	4	123
GN 000.4-3-K18	3	200	K 18	38	26	39	35	36.5	24	6	36	4	173
GN 000.4-3-K20	3	200	K 20	38	26	39	35	36.5	24	6	36	4	190
GN 000.4-4-K22	4	250	K 22	45	30	46	41	47.5	28	12	42	4	349