

可调节手柄

压铸铝，钢制嵌件，带内螺纹或外螺纹

规格

手柄

压铸铝

喷塑涂层

黑色, RAL 9005, 纹理饰面 **SW**

橙色, RAL 2004, 纹理饰面 **OS**

带内螺纹的款式

螺纹衬套和固定螺钉
钢制(5.8), 发黑处理。

带螺杆的款式

螺杆和固定螺钉
钢制(5.8), 发黑处理。



信息

GN 101 可调节手柄对于空间受到限制的位置或有特定手柄位置要求的应用场合是理想的选择。中心嵌件通过可解除啮合的齿状件与毂相连接。

抬起手柄杆，脱开夹紧装置齿状件，使其转动至理想的夹紧位置。释放手柄杆，齿状件自动重新啮合。

技术信息

- 螺钉强度值 (参见页 A20)

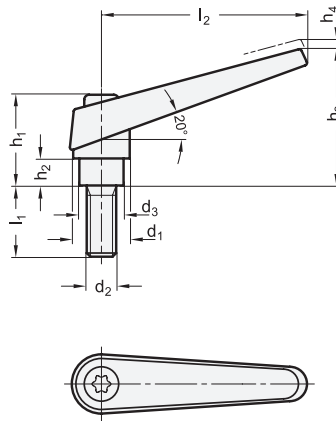

* 增加手柄柄身的颜色索引 (SW 或 OS)

SW
RAL9005

OS
RAL2004

GN 101-带内螺纹

型号	d1	d2	d3	h1	h2	h3 ≈	h4	l2	t 最小.	△
GN 101-14-M5-*	14	M 5	10	25	4.5	35	3.5	45	9	34
GN 101-18-M6-*	18	M 6	13.5	31	6.5	45	4	62	11	72
GN 101-18-M8-*	18	M 8	13.5	31	6.5	45	4	62	11	69
GN 101-22-M8-*	22	M 8	16	36	8	52	4	74	14	118
GN 101-22-M10-*	22	M 10	16	36	8	52	4	74	14	115
GN 101-25-M10-*	25	M 10	19	43	11	63	4	89	17	176
GN 101-25-M12-*	25	M 12	19	43	11	63	4	89	17	171
GN 101-30-M12-*	30	M 12	23	50.5	12	76	5	108	22	308
GN 101-30-M16-*	30	M 16	23	50.5	12	76	5	108	22	290

* 增加手柄柄身的颜色索引 (SW 或 OS)



GN 101-带螺杆

型号	d1	d2	l1	d3	h1	h2	h3 ≈	h4	l2	
GN 101-14-M5-12-*	14	M 5	12	10	25	4.5	35	3.5	45	37
GN 101-14-M5-16-*	14	M 5	16	10	25	4.5	35	3.5	45	37
GN 101-14-M5-20-*	14	M 5	20	10	25	4.5	35	3.5	45	38
GN 101-14-M5-25-*	14	M 5	25	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101-14-M5-32-*	14	M 5	32	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101-14-M5-40-*	14	M 5	40	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101-14-M5-50-*	14	M 5	50	10	25	4.5	35	3.5	45	40
GN 101-14-M6-12-*	14	M 6	12	10	25	4.5	35	3.5	45	37
GN 101-14-M6-16-*	14	M 6	16	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101-14-M6-20-*	14	M 6	20	10	25	4.5	35	3.5	45	38
GN 101-14-M6-25-*	14	M 6	25	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101-14-M6-32-*	14	M 6	32	10	25	4.5	35	3.5	45	40
GN 101-14-M6-40-*	14	M 6	40	10	25	4.5	35	3.5	45	41
GN 101-14-M6-50-*	14	M 6	50	10	25	4.5	35	3.5	45	43
GN 101-18-M6-16-*	18	M 6	16	13.5	31	6.5	45	4	62	78
GN 101-18-M6-20-*	18	M 6	20	13.5	31	6.5	45	4	62	78
GN 101-18-M6-25-*	18	M 6	25	13.5	31	6.5	45	4	62	79
GN 101-18-M6-32-*	18	M 6	32	13.5	31	6.5	45	4	62	80
GN 101-18-M6-40-*	18	M 6	40	13.5	31	6.5	45	4	62	82
GN 101-18-M6-50-*	18	M 6	50	13.5	31	6.5	45	4	62	83
GN 101-18-M6-63-*	18	M 6	63	13.5	31	6.5	45	4	62	84
GN 101-18-M8-16-*	18	M 8	16	13.5	31	6.5	45	4	62	79
GN 101-18-M8-20-*	18	M 8	20	13.5	31	6.5	45	4	62	81
GN 101-18-M8-25-*	18	M 8	25	13.5	31	6.5	45	4	62	83
GN 101-18-M8-32-*	18	M 8	32	13.5	31	6.5	45	4	62	84
GN 101-18-M8-40-*	18	M 8	40	13.5	31	6.5	45	4	62	88
GN 101-18-M8-50-*	18	M 8	50	13.5	31	6.5	45	4	62	90
GN 101-18-M8-63-*	18	M 8	63	13.5	31	6.5	45	4	62	93
GN 101-22-M10-20-*	22	M 10	20	16	36	8	52	4	74	134
GN 101-22-M10-25-*	22	M 10	25	16	36	8	52	4	74	136
GN 101-22-M10-32-*	22	M 10	32	16	36	8	52	4	74	140
GN 101-22-M10-40-*	22	M 10	40	16	36	8	52	4	74	143
GN 101-22-M10-50-*	22	M 10	50	16	36	8	52	4	74	149
GN 101-22-M10-63-*	22	M 10	63	16	36	8	52	4	74	152
GN 101-22-M10-80-*	22	M 10	80	16	36	8	52	4	74	160
GN 101-25-M12-25-*	25	M 12	25	19	43	11	63	4	89	204
GN 101-25-M12-32-*	25	M 12	32	19	43	11	63	4	89	209
GN 101-25-M12-40-*	25	M 12	40	19	43	11	63	4	89	215
GN 101-25-M12-50-*	25	M 12	50	19	43	11	63	4	89	223
GN 101-25-M12-63-*	25	M 12	63	19	43	11	63	4	89	230
GN 101-25-M12-80-*	25	M 12	80	19	43	11	63	4	89	240
GN 101-30-M16-32-*	30	M 16	32	23	50.5	12	76	5	108	365
GN 101-30-M16-40-*	30	M 16	40	23	50.5	12	76	5	108	380
GN 101-30-M16-50-*	30	M 16	50	23	50.5	12	76	5	108	390
GN 101-30-M16-63-*	30	M 16	63	23	50.5	12	76	5	108	403
GN 101-30-M16-80-*	30	M 16	80	23	50.5	12	76	5	108	424

