

联接销

钢制

规格

类型

- A 型: 圆形弹簧保持器
- B 型: 斜置弹簧保持器, 带防丢失孔

钢制 ST

电镀镀锌

信息

联接销 GN 1023 可快速便捷地将螺栓和轮轴轴向固定在安装孔中。例如, 它们适用于必须频繁组装和拆卸的凸缘和法兰。


B 型设有一个附加孔, 可将扣环或挂缆系于此处, 以防丢失。

联接销属于简单标准件, 因制造工艺原因具有较大公差。



附件

- GN 111.3 扣环 (参见页面 903)
- GN 111.2 固定挂缆 (参见页面 906)
- GN 111.4 螺旋挂缆 (参见页面 908)
- GN 111 珠链(黄铜) (参见页面 904)
- GN 111.5 珠链(不锈钢) (参见页面 905)

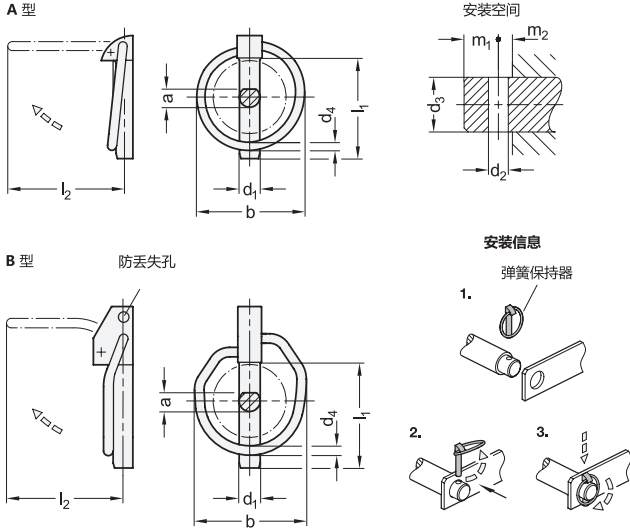

GN 1023-A

说明	$d_1 \approx$	l_1	$a \approx$	b 最大.	d_2 H11	d_3 轴 Ø 最大.	d_4	$l_2 \approx$	m_1 最大.	m_2 最小.	Δ
GN 1023-ST-4.5-40-A	4.5	40	-	47	5	26.5	3.4	45	8	5.75	20
GN 1023-ST-6-42-A	6	42	-	48	6.5	27	3.4	47	10	7	28
GN 1023-ST-7-42-A	7	42	5.5	48	7.5	27	3.4	47	11	7.5	30
GN 1023-ST-8-42-A	8	42	6.5	48	8.5	27	3.4	47	12	7.5	35
GN 1023-ST-9-42-A	9	42	7.5	48	9.5	27	3.4	48	13	7.5	38
GN 1023-ST-10-42-A	10	42	8	48	11	27	3.4	48	15	7.5	44
GN 1023-ST-11-42-A	11	42	9	48	12	27	3.4	49	18	7.5	46

GN 1023-B

说明	$d_1 \approx$	l_1	$a \approx$	b 最大.	d_2 H11	d_3 轴 Ø 最大.	d_4	$l_2 \approx$	m_1 最大.	m_2 最小.	合适的扣环	Δ
GN 1023-ST-5-32-B	5	32	-	36	5	25	2.5	35.5	8	5.75	GN 111.3-18	23
GN 1023-ST-6-42-B	6	42	-	52	6	32	3.6	45	10	7	GN 111.3-24	32
GN 1023-ST-8-42-B	8	42	-	52	8	32	3.6	46	12	7.5	GN 111.3-24	37
GN 1023-ST-10-45-B	10	45	8	52	10	32	3.6	48	14	7.5	GN 111.3-30	53
GN 1023-ST-12-55-B	12	55	9	60	12	45	4	63	18	7.5	GN 111.3-38	72