

弹簧开口销

钢 / 不锈钢

规格

类型

- E型: 带单绕圈
- D型: 带双绕圈

钢制款式 ST

镀锌, 蓝钝处理

不锈钢款式 NI


AISI 301

信息

GN 1024 弹簧开口销用于螺栓和轴的轴向固定, 并作为防扭曲装置, 如:用于 DIN 935 槽顶螺母。
由于带双重绕圈, D型弹簧开口销具有扁平弹簧的特性, 因而易于安装。
并且, 带有扣环的挂缆能够挂在双绕圈上, 以防止弹簧开口销遗失。

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

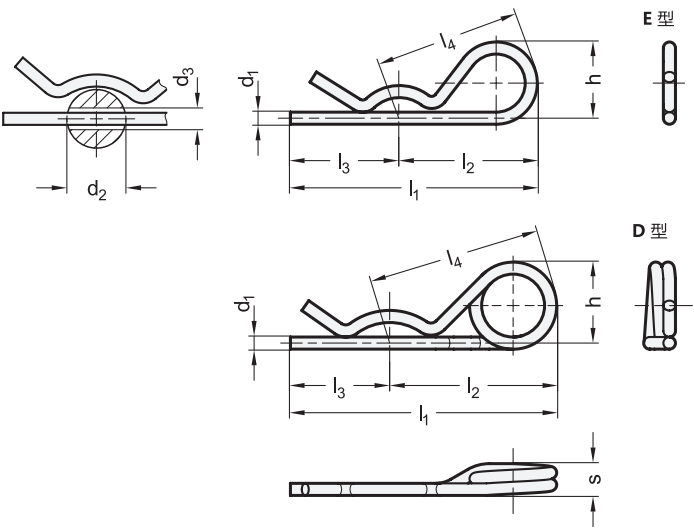

* 增加弹簧开口销的材质索引(ST 或 NI)

ST
钢制

NI
不锈钢

GN 1024

不锈钢

型号	d1	d2	d3	h	l1	l2	l3	l4	s	载荷 N ≈ 安装	载荷 N ≈ 拆卸	载荷 N ≈ 用于螺栓 Ø	🔑
GN 1024-*-1,5-E	1,5	7 ... 12	2	9	45	25	20	25	-	9	8	8	1
GN 1024-*-2-E	2	9 ... 14	2,5	13	57	32	25	34	-	14	9	12	3
GN 1024-*-3-E	3	10 ... 16	3,5	23	72	42	30	44	-	55	40	16	9
GN 1024-*-4-E	4	16 ... 20	4,5	27	74	44	30	48	-	210	170	20	17
GN 1024-*-5-E	5	20 ... 28	5,5	32	102	57	45	61	-	280	210	25	34
GN 1024-*-6-E	6	28 ... 40	6,5	42	126	73	53	77	-	240	150	30	60
GN 1024-*-2-D	2	8 ... 14	2,5	14	56	31	25	33	5,5	10	9	12	4
GN 1024-*-3-D	3	14 ... 20	3,5	22	73	43	30	47	8	35	28	16	12
GN 1024-*-4-D	4	17 ... 24	4,5	32	94	58	36	62	10,5	50	35	20	29
GN 1024-*-5-D	5	18 ... 30	5,5	35	110	70	40	73	13,5	100	95	25	53
GN 1024-*-6-D	6	24 ... 36	6,5	41	142	85	57	90	16	190	125	30	93
GN 1024-*-7-D	7**	26 ... 40	7,5	42	152	92	60	96	19	350	210	40	135

** 仅有钢制