

法兰

用于快速联轴器GN 1050 和法兰 GN 1050.1

规格

编号

- F: 固定轴承
- L: 浮动轴承

钢制 ST

镀锌, 蓝钝处理 ZB

沉头螺钉 ISO 10642

钢制, 性能等级 8.8

镀锌, 蓝钝

信息

法兰 GN 1050.2 可用作安装快速联轴器 GN 1050 和螺杆 GN 1050.1 (参见页) 的附件, 可扩展用于安装两者的紧固件的选择。

如果由于周围结构的原因, 采用中央内螺纹或螺杆紧固快速联轴器或螺杆的标准方法无法或不能达到最佳效果时, 则使用它们。当铝型材系统或薄壁零件没有足够的强度来承受点载荷, 则可能发生这种情况。


法兰和联轴器都可以通过将凸轮尖销或圆柱销插入孔 d_3 来定位, 以防止发生意外的扭转。编号 L (浮动轴承) 的销孔经过精心设计, 以避免限制快速联轴器的径向偏移。

可按需提供


- 其他表面处理, 如粉末喷涂。

技术信息

- 螺栓强度值 / 螺母 (参见页 A20)

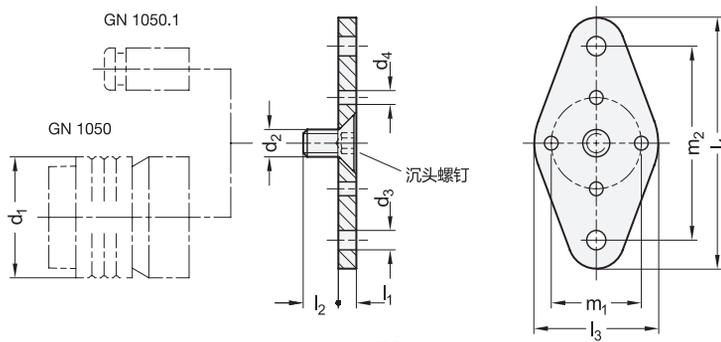

安装示例

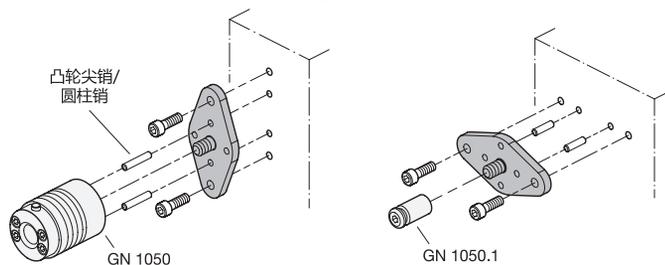

GN 1050.2

说明	标称尺寸 快速联轴器 GN 1050	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	m1	m2	△
GN 1050.2-2-F-ST-ZB	2	53	M12	8.5	6.05	10	15	55	110	40	85	240
GN 1050.2-2-L-ST-ZB	2	53	M12	8.5	8.5	10	15	55	110	40	85	240