

固定挂缆

不锈钢,端头可选择扣环/一枚扣环加一枚旋塞/多枚扣环加旋塞组合

规格

类型

- **A型**:带两个扣环
- **B型**:带安装凸耳和扣环
- **C型**:带两个安装凸耳
- **D型**:带两个挂绳
- **E型**:带一个调整片和一个挂绳
- **K型**:带登山扣和环
- **L型**:带登山扣和安装凸耳
- **M型**:带登山扣和钥匙扣

挂缆

- AISI 304 不锈钢
- 普通饰面 **BL**
 - 喷塑涂层 (PVC)
透明 **TR**
黑色 **SW**

登山扣

- 不锈钢 AISI 316
- 普通饰面

安装凸耳

- AISI 304 不锈钢
- 普通饰面 用于 BL / TR
 - 镀锌, 黑色钝化 用于 SW

扣环

- AISI 301 不锈钢
- 普通饰面, 研磨处理 用于 BL / TR
 - 镀锌, 黑色钝化 用于 SW

压套

- 铝材
- 普通饰面 用于 BL / TR
 - 黑色阳极氧化处理 用于 SW

信息

固定电缆 GN 111.2 有 5 种不同类型, 因此广泛应用于各个领域。例如, 用于损耗保护或作为连接和安装电缆。

TR 和 SW 版本的涂层可保护相邻零件免受磨损或其他损坏。光滑的表面在触摸时也更舒适。黑色的设计不仅有一种谨慎的视觉即视感, 还适用于需要最小表面反射的情况。

交付时, 扣环已安装在固定电缆上。A 型产品的两个扣环的直径都是 d_1 。

对于所有类型的固定电缆, 扣环均为横向反转, 并相互平行连接, 但在简化图中并没有完全考虑这一点。表中给出的负载值是非约束性的指导值, 并排除了任何责任。

带有登山扣的 GN 111.2 固定电缆有 3 种不同类型, 因此可用于广泛的应用, 例如用于丢失保护或用作连接和固定电缆。

固定缆线的一侧牢固地连接至登山扣 GN 5299。对于 M 型, 钥匙扣由固定电缆松散地封装。

电缆环、安装凸耳和登山扣的方向可能与图中所示不同。表中给出的负载值是非约束性的指导值, 并排除了任何责任。




附件

- 扣环 GN 111.3 (参见页 903)
- 登山扣 GN 5299 (**C 型**) (参见页)

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)



扣环 (A、B、M 型) 适用于球形锁销和直径如下的锁销:											
d ₁	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11 GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314	
14	5 / 6 / 8	all	5 / 6 / 8 / 10	all	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	all	8 / 10	6 / 8	-	
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16	8 / 10 / 12	
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

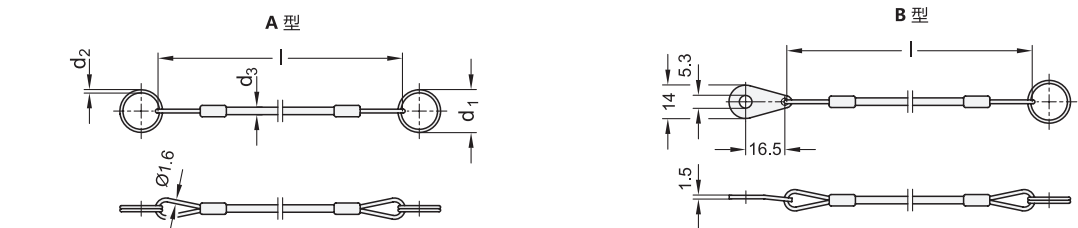

GN 111.2-A					STAINLESS STEEL	
说明	l	d1	d2	d3	静载荷 N≈	
GN 111.2-150-14-A-BL	150	14	1	1.6	50	31
GN 111.2-150-14-A-TR	150	14	1	3	50	5
GN 111.2-150-14-A-SW	150	14	1	3	50	5
GN 111.2-150-18-A-BL	150	18	1.3	1.6	90	32
GN 111.2-150-18-A-TR	150	18	1.3	3	90	6
GN 111.2-150-18-A-SW	150	18	1.3	3	90	6
GN 111.2-150-24-A-BL	150	24	1.5	1.6	100	34
GN 111.2-150-24-A-TR	150	24	1.5	3	100	8
GN 111.2-150-24-A-SW	150	24	1.5	3	100	8
GN 111.2-150-30-A-BL	150	30	1.8	1.6	120	37
GN 111.2-150-30-A-TR	150	30	1.8	3	120	11
GN 111.2-150-30-A-SW	150	30	1.8	3	120	11
GN 111.2-200-14-A-BL	200	14	1	1.6	50	12
GN 111.2-200-14-A-TR	200	14	1	3	50	6
GN 111.2-200-14-A-SW	200	14	1	3	50	6
GN 111.2-200-18-A-BL	200	18	1.3	1.6	90	12
GN 111.2-200-18-A-TR	200	18	1.3	3	90	7
GN 111.2-200-18-A-SW	200	18	1.3	3	90	7
GN 111.2-200-24-A-BL	200	24	1.5	1.6	100	13
GN 111.2-200-24-A-TR	200	24	1.5	3	100	9
GN 111.2-200-24-A-SW	200	24	1.5	3	100	9
GN 111.2-200-30-A-BL	200	30	1.8	1.6	120	15
GN 111.2-200-30-A-TR	200	30	1.8	3	120	12
GN 111.2-200-30-A-SW	200	30	1.8	3	120	12
GN 111.2-320-14-A-BL	320	14	1	1.6	50	15
GN 111.2-320-14-A-TR	320	14	1	3	50	8
GN 111.2-320-14-A-SW	320	14	1	3	50	8
GN 111.2-320-18-A-BL	320	18	1.3	1.6	90	15
GN 111.2-320-18-A-TR	320	18	1.3	3	90	9
GN 111.2-320-18-A-SW	320	18	1.3	3	90	9
GN 111.2-320-24-A-BL	320	24	1.5	1.6	100	16
GN 111.2-320-24-A-TR	320	24	1.5	3	100	11
GN 111.2-320-24-A-SW	320	24	1.5	3	100	11
GN 111.2-320-30-A-BL	320	30	1.8	1.6	120	18
GN 111.2-320-30-A-TR	320	30	1.8	3	120	14
GN 111.2-320-30-A-SW	320	30	1.8	3	120	14
GN 111.2-500-14-A-BL	500	14	1	1.6	50	22
GN 111.2-500-14-A-TR	500	14	1	3	50	12
GN 111.2-500-14-A-SW	500	14	1	3	50	12
GN 111.2-500-18-A-BL	500	18	1.3	1.6	90	23
GN 111.2-500-18-A-TR	500	18	1.3	3	90	12
GN 111.2-500-18-A-SW	500	18	1.3	3	90	12
GN 111.2-500-24-A-BL	500	24	1.5	1.6	100	24
GN 111.2-500-24-A-TR	500	24	1.5	3	100	14
GN 111.2-500-24-A-SW	500	24	1.5	3	100	14
GN 111.2-500-30-A-BL	500	30	1.8	1.6	120	25
GN 111.2-500-30-A-TR	500	30	1.8	3	120	17
GN 111.2-500-30-A-SW	500	30	1.8	3	120	17

GN 111.2-B					STAINLESS STEEL	
说明	l	d1	d2	d3	静载荷 N≈	
GN 111.2-150-14-B-BL	150	14	1	1.6	50	6
GN 111.2-150-14-B-TR	150	14	1	3	50	7
GN 111.2-150-14-B-SW	150	14	1	3	50	7
GN 111.2-150-18-B-BL	150	18	1.3	1.6	90	34
GN 111.2-150-18-B-TR	150	18	1.3	3	90	8
GN 111.2-150-18-B-SW	150	18	1.3	3	90	8
GN 111.2-150-24-B-BL	150	24	1.5	1.6	100	35
GN 111.2-150-24-B-TR	150	24	1.5	3	100	9
GN 111.2-150-24-B-SW	150	24	1.5	3	100	9
GN 111.2-150-30-B-BL	150	30	1.8	1.6	120	36
GN 111.2-150-30-B-TR	150	30	1.8	3	120	10
GN 111.2-150-30-B-SW	150	30	1.8	3	120	10
GN 111.2-200-14-B-BL	200	14	1	1.6	50	14
GN 111.2-200-14-B-TR	200	14	1	3	50	8
GN 111.2-200-14-B-SW	200	14	1	3	50	8
GN 111.2-200-18-B-BL	200	18	1.3	1.6	90	17
GN 111.2-200-18-B-TR	200	18	1.3	3	90	9
GN 111.2-200-18-B-SW	200	18	1.3	3	90	9
GN 111.2-200-24-B-BL	200	24	1.5	1.6	100	24
GN 111.2-200-24-B-TR	200	24	1.5	3	100	9
GN 111.2-200-24-B-SW	200	24	1.5	3	100	9
GN 111.2-200-30-B-BL	200	30	1.8	1.6	120	35
GN 111.2-200-30-B-TR	200	30	1.8	3	120	11
GN 111.2-200-30-B-SW	200	30	1.8	3	120	11
GN 111.2-320-14-B-BL	320	14	1	1.6	50	8
GN 111.2-320-14-B-TR	320	14	1	3	50	10
GN 111.2-320-14-B-SW	320	14	1	3	50	10
GN 111.2-320-18-B-BL	320	18	1.3	1.6	90	12
GN 111.2-320-18-B-TR	320	18	1.3	3	90	11
GN 111.2-320-18-B-SW	320	18	1.3	3	90	11
GN 111.2-320-24-B-BL	320	24	1.5	1.6	100	19
GN 111.2-320-24-B-TR	320	24	1.5	3	100	12
GN 111.2-320-24-B-SW	320	24	1.5	3	100	12
GN 111.2-320-30-B-BL	320	30	1.8	1.6	120	30
GN 111.2-320-30-B-TR	320	30	1.8	3	120	14
GN 111.2-320-30-B-SW	320	30	1.8	3	120	14
GN 111.2-500-14-B-BL	500	14	1	1.6	50	11
GN 111.2-500-14-B-TR	500	14	1	3	50	14
GN 111.2-500-14-B-SW	500	14	1	3	50	14
GN 111.2-500-18-B-BL	500	18	1.3	1.6	90	14
GN 111.2-500-18-B-TR	500	18	1.3	3	90	14
GN 111.2-500-18-B-SW	500	18	1.3	3	90	14
GN 111.2-500-24-B-BL	500	24	1.5	1.6	100	22
GN 111.2-500-24-B-TR	500	24	1.5	3	100	15
GN 111.2-500-24-B-SW	500	24	1.5	3	100	15
GN 111.2-500-30-B-BL	500	30	1.8	1.6	120	33
GN 111.2-500-30-B-TR	500	30	1.8	3	120	16
GN 111.2-500-30-B-SW	500	30	1.8	3	120	16

应用示例

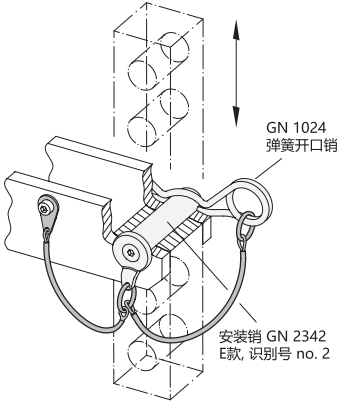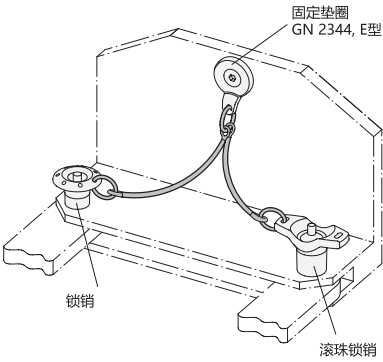

GN 111.2-C

STAINLESS STEEL

说明	l	d ₃	静载荷 N _≈	🏋️
GN 111.2-150-C-BL	150	1.6	1800	9
GN 111.2-150-C-TR	150	3	1800	9
GN 111.2-150-C-SW	150	3	1800	9
GN 111.2-200-C-BL	200	1.6	1800	21
GN 111.2-200-C-TR	200	3	1800	10
GN 111.2-200-C-SW	200	3	1800	10
GN 111.2-320-C-BL	320	1.6	1800	23
GN 111.2-320-C-TR	320	3	1800	12
GN 111.2-320-C-SW	320	3	1800	12
GN 111.2-500-C-BL	500	1.6	1800	26
GN 111.2-500-C-TR	500	3	1800	16
GN 111.2-500-C-SW	500	3	1800	16

GN 111.2-D


STAINLESS STEEL


说明	l	d ₃	静载荷 N _≈	🏋️
GN 111.2-150-D-BL	150	1.6	1800	13
GN 111.2-150-D-TR	150	3	1800	4
GN 111.2-150-D-SW	150	3	1800	4
GN 111.2-200-D-BL	200	1.6	1800	14
GN 111.2-200-D-TR	200	3	1800	5
GN 111.2-200-D-SW	200	3	1800	5
GN 111.2-320-D-BL	320	1.6	1800	15
GN 111.2-320-D-TR	320	3	1800	7
GN 111.2-320-D-SW	320	3	1800	7
GN 111.2-500-D-BL	500	1.6	1800	18
GN 111.2-500-D-TR	500	3	1800	10
GN 111.2-500-D-SW	500	3	1800	10

GN 111.2-E

STAINLESS STEEL

说明	l	d ₃	静载荷 N _≈	🏋️
GN 111.2-150-E-BL	150	1.6	1800	9
GN 111.2-150-E-TR	150	3	1800	7
GN 111.2-150-E-SW	150	3	1800	7
GN 111.2-200-E-BL	200	1.6	1800	11
GN 111.2-200-E-TR	200	3	1800	7
GN 111.2-200-E-SW	200	3	1800	7
GN 111.2-320-E-BL	320	1.6	1800	12
GN 111.2-320-E-TR	320	3	1800	10
GN 111.2-320-E-SW	320	3	1800	10
GN 111.2-500-E-BL	500	1.6	1800	15
GN 111.2-500-E-TR	500	3	1800	13
GN 111.2-500-E-SW	500	3	1800	13

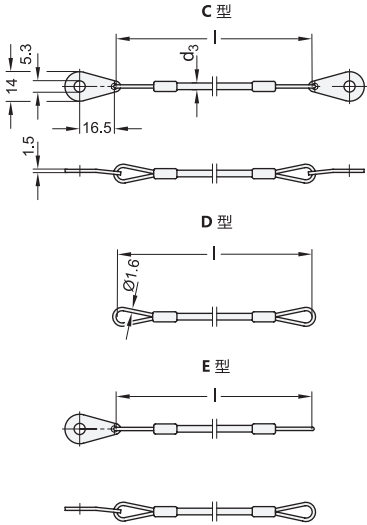

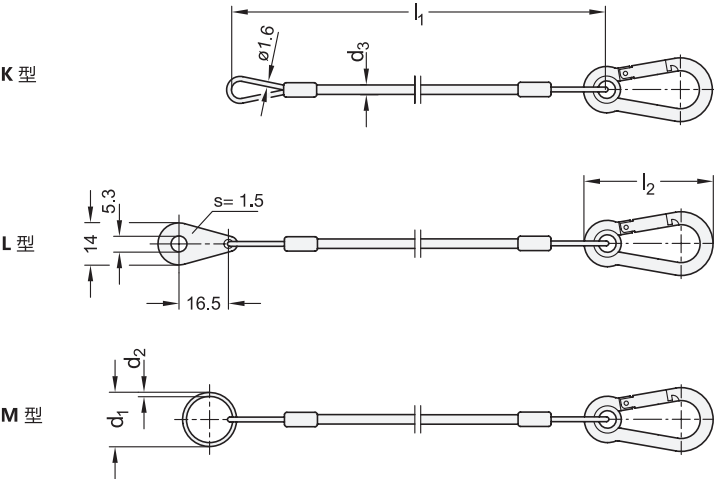

GN 111.2-K STAINLESS STEEL

说明	l ₁	l ₂	d ₃	静载荷 N _≈	吊钩
GN 111.2-150-K-TR-50	150	50	3	1200	29
GN 111.2-200-K-TR-50	200	50	3	1200	30
GN 111.2-320-K-TR-50	320	50	3	1200	31

GN 111.2-L STAINLESS STEEL

说明	l ₁	l ₂	d ₃	静载荷 N _≈	吊钩
GN 111.2-150-L-TR-50	150	50	3	1200	25
GN 111.2-200-L-TR-50	200	50	3	1200	28
GN 111.2-320-L-TR-50	320	50	3	1200	31

GN 111.2-M STAINLESS STEEL

说明	l ₁	d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	静载荷 N _≈	吊钩
GN 111.2-150-14-M-TR-50	150	14	50	1	3	50	29
GN 111.2-150-18-M-TR-50	150	18	50	1.3	3	90	29
GN 111.2-150-24-M-TR-50	150	24	50	1.5	3	100	29
GN 111.2-200-14-M-TR-50	200	14	50	1	3	50	30
GN 111.2-200-18-M-TR-50	200	18	50	1.3	3	90	30
GN 111.2-200-24-M-TR-50	200	24	50	1.5	3	100	30
GN 111.2-320-14-M-TR-50	320	14	50	1	3	50	31
GN 111.2-320-18-M-TR-50	320	18	50	1.3	3	90	31
GN 111.2-320-24-M-TR-50	320	24	50	1.5	3	100	31



机械操作件