

珠链

不锈钢,带两枚扣环

规格

珠链

AISI 304 不锈钢

扣环

AISI 301 不锈钢

信息

GN 111.5 珠链主要用于连接滚珠锁销及轴向锁定的销。

珠链由于其设计而缺乏一定刚度

扣环供货时未装配。两个扣环具有相同直径 $\varnothing d_1$ 。

静态载荷的细节是没有保证给出的指导值。

技术信息


- 不锈钢特性 (参见页 A26)

附件

- 扣环GN 111.3 (参见页 903)



适用于滚珠锁销和轴向锁销 插销直径 $\varnothing$										
d_1	GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10	GN 113.5, GN 113.6	GN 113.11, GN 113.12	GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6	GN 114.7, GN 114.8	GN 114.11, GN 114.12	GN 124.1, GN 124.2	GN 124.3	GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6	GN 314
14	5 / 6 / 8	all	5 / 6 / 8 / 10	all	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	all	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16 / 20 / 25	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

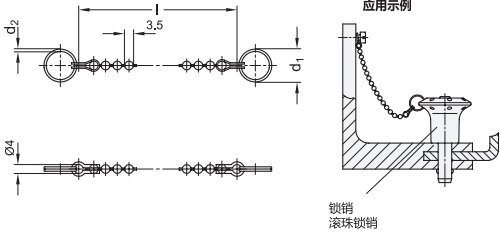

GN 111.5

不锈钢

说明	$l \pm 3$	d_1	d_2	静载荷 N $\approx$ 带扣环	静载荷 N $\approx$ 不带扣环	$\frac{N}{G}$
GN 111.5-200-14	200	14	1	50	180	8
GN 111.5-200-18	200	18	1.3	90	180	8
GN 111.5-200-24	200	24	1.5	100	180	10
GN 111.5-200-30	200	30	1.8	120	180	12
GN 111.5-320-14	320	14	1	50	180	12
GN 111.5-320-18	320	18	1.3	90	180	12
GN 111.5-320-24	320	24	1.5	100	180	14
GN 111.5-320-30	320	30	1.8	120	180	16
GN 111.5-500-14	500	14	1	50	180	16
GN 111.5-500-18	500	18	1.3	90	180	16
GN 111.5-500-24	500	24	1.5	100	180	18
GN 111.5-500-30	500	30	1.8	120	180	20
GN 111.5-1000-14	1000	14	1	50	180	22
GN 111.5-1000-18	1000	18	1.3	90	180	22
GN 111.5-1000-24	1000	24	1.5	100	180	24
GN 111.5-1000-30	1000	30	1.8	120	180	26