

不锈钢挂缆

AISI 316, 带一个或多个扣环以及一个或多个安装凸耳

规格

类型

- **A 型**: 带两个扣环
- **B 型**: 带安装凸耳和扣环
- **C 型**: 带两个安装凸耳

挂缆

不锈钢 AISI 316
喷塑涂层 (PVC)

透明 TR

安装凸耳
不锈钢 AISI 316
普通

扣环

不锈钢 AISI 316 Ti
普通, 滚磨

压套

不锈钢 AISI 316



信息

不锈钢固定电缆 GN 111.8 有 3 种不同类型, 因此广泛应用于各个领域。例如, 用于损耗保护或作为连接和安装电缆。

得益于其选用材料的特性, 该系列不锈钢固定电缆适用于高腐蚀性环境。

交付时, 扣环已安装在不锈钢固定电缆上。

A 型产品的两个扣环的直径都是 d_1 。

对于所有类型的固定电缆, 扣环均为横向反转, 并相互平行连接, 但在简化图中并没有完全考虑这一点。

表中给出的负载值是非约束性的指导值, 并排除了任何责任。

A 型和 B 型均理想适用于滚珠锁销和带轴向锁的锁销。

- * - GN 113.11, GN 113.12 适用于锁销 $\varnothing 5, \varnothing 6$
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 113.30, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 适用于锁销 $\varnothing 5, \varnothing 6, \varnothing 8$
- GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2 适用于所有销直径



- ** - GN 113.11, GN 113.12, GN 314 适用于锁销 $\varnothing 8, \varnothing 10, \varnothing 12$
- GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 113.30, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 适用于锁销 $\varnothing 10, \varnothing 12, \varnothing 16, \varnothing 20, \varnothing 25$


- *** - GN 113.11, GN 113.12, GN 314 适用于锁销 $\varnothing 16, \varnothing 20, \varnothing 25$

技术信息

- 不锈钢特性 (参见页 A26)

应用示例

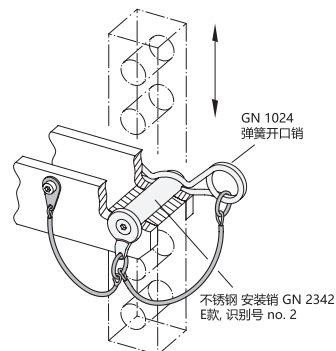

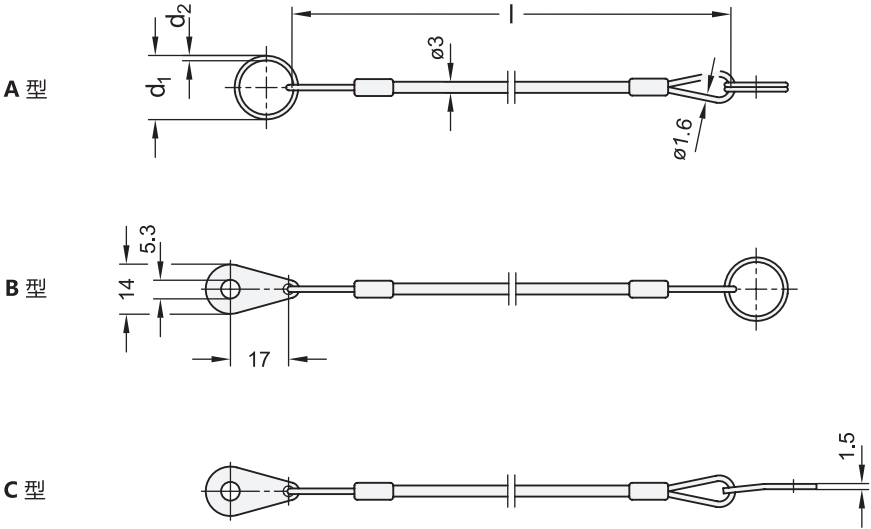

GN 111.8-A

不锈钢

说明	l	d1	d2	静载荷 N ≈ 带扣环	静载荷 N ≈ 不带扣环	⚖
GN 111.8-150-14-A-TR	150	14*	1	75	1500	12
GN 111.8-150-18-A-TR	150	18**	1.3	125	1500	12
GN 111.8-150-24-A-TR	150	24***	1.5	140	1500	14
GN 111.8-200-14-A-TR	200	14*	1	75	1500	15
GN 111.8-200-18-A-TR	200	18**	1.3	125	1500	15
GN 111.8-200-24-A-TR	200	24***	1.5	140	1500	17
GN 111.8-320-14-A-TR	320	14*	1	75	1500	22
GN 111.8-320-18-A-TR	320	18**	1.3	125	1500	22
GN 111.8-320-24-A-TR	320	24***	1.3	140	1500	24

GN 111.8-B

不锈钢

说明	l	d1	d2	静载荷 N ≈ 带扣环	静载荷 N ≈ 不带扣环	⚖
GN 111.8-150-14-B-TR	150	14*	1	75	1500	14
GN 111.8-150-18-B-TR	150	18**	1.3	125	1500	14
GN 111.8-150-24-B-TR	150	24***	1.5	140	1500	14
GN 111.8-200-14-B-TR	200	14*	1	75	1500	17
GN 111.8-200-18-B-TR	200	18**	1.3	125	1500	17
GN 111.8-200-24-B-TR	200	24***	1.5	140	1500	17
GN 111.8-320-14-B-TR	320	14*	1	75	1500	25
GN 111.8-320-18-B-TR	320	18**	1.3	125	1500	25
GN 111.8-320-24-B-TR	320	24***	1.3	140	1500	25

GN 111.8-C

不锈钢

说明	l	静载荷 N ≈	⚖
GN 111.8-150-C-TR	150	1500	16
GN 111.8-200-C-TR	200	1500	19
GN 111.8-320-C-TR	320	1500	26