

固定带

紧固件不锈钢，带体塑料，可调长度

规格

类型

- **AA** 型：2 块平面螺钉固定板
- **AD** 型：平面螺钉固定板、吊挂板及螺钉固定钩
- **BB** 型：2 块 45° 螺钉固定板
- **BD** 型：45° 螺钉固定板、吊挂板及螺钉固定钩

紧固件

AISI 304 不锈钢 NI

带子

塑料，聚氨酯

- 纺织
- 黑色 B

信息


固定带 GN 1113 可通过横梁扣调节至任意长度。用作限位带时，可限制门和盖板的开启角度，也可作为支撑或提带使用。

固定带端部缝有永久固定的连接件，可通过螺钉或铆钉牢固固定到位。AD 型和 BD 型配有额外的挂钩扣，可快速方便地进行安装和拆卸。

固定带 GN 1113 不得用于提升负载或捆扎。

技术信息


- 应用示例 (参见页面)
- 塑料特性 (参见页面 A2)
- 不锈钢特性 (参见页面 A26)

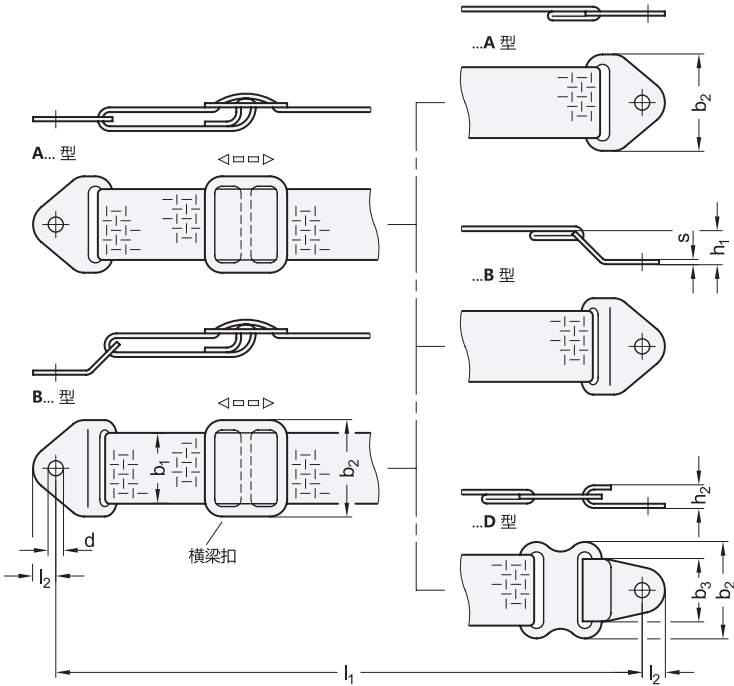

GN 1113-AA

不锈钢

说明	b ₁	l ₁ ≈ 最小	l ₁ ≈ 最大	b ₂	d	l ₂	s	⚖
GN 1113-25-250-AA-NI-B	25	250	410	34	5.3	8	1.5	26
GN 1113-25-400-AA-NI-B	25	400	710	34	5.3	8	1.5	30
GN 1113-25-600-AA-NI-B	25	600	1110	34	5.3	8	1.5	34

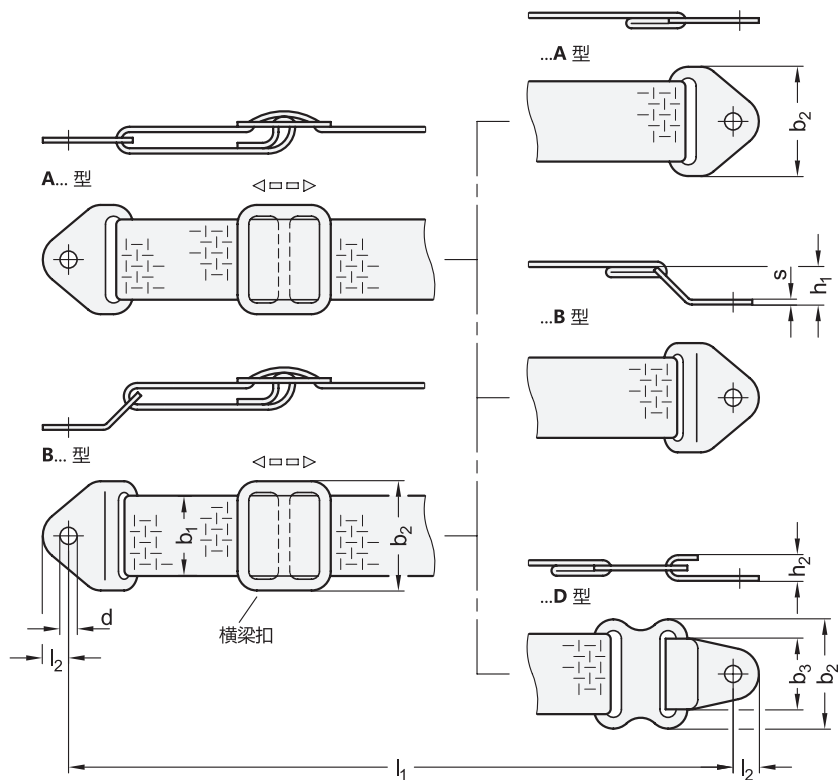

GN 1113-AD

不锈钢

说明	b_1	$l_1 \approx$ 最小	$l_1 \approx$ 最大	b_2	b_3	d	h_2	l_2	s	
GN 1113-25-250-AD-NI-B	25	250	410	34	22	5.3	8	8	1.5	36
GN 1113-25-400-AD-NI-B	25	400	710	34	22	5.3	8	8	1.5	40
GN 1113-25-600-AD-NI-B	25	600	1110	34	22	5.3	8	8	1.5	44

GN 1113-BB

不锈钢

说明	b_1	$l_1 \approx$ 最小	$l_1 \approx$ 最大	b_2	d	h_1	l_2	s	
GN 1113-25-250-BB-NI-B	25	250	410	34	5.3	11.7	8	1.5	30
GN 1113-25-400-BB-NI-B	25	400	710	34	5.3	11.7	8	1.5	34
GN 1113-25-600-BB-NI-B	25	600	1110	34	5.3	11.7	8	1.5	38

GN 1113-BD

不锈钢

说明	b_1	$l_1 \approx$ 最小	$l_1 \approx$ 最大	b_2	b_3	d	h_2	l_2	s	
GN 1113-25-250-BD-NI-B	25	250	410	34	22	5.3	8	8	1.5	38
GN 1113-25-400-BD-NI-B	25	400	710	34	22	5.3	8	8	1.5	42
GN 1113-25-600-BD-NI-B	25	600	1110	34	22	5.3	8	8	1.5	46

