

不锈钢滚珠锁销

不锈钢, 带塑料捏手

规格

AISI 303 不锈钢销

捏手

塑料 (聚酰胺PA)

- 黑灰色/红色
- 耐受温度达 80 °C

滚球

AISI 420C 不锈钢

弹簧

德国材料编号 No. 1.4565



信息

GN 113.5 不锈钢滚珠锁销适用于快速连接和固定各种零件或待加工工件, 尤其适用于需要反复拆卸和重新安装の場合。

按压按钮, 解锁两颗滚珠, 松开按钮则重新锁定。

上表中的负载值为理论剪切负载, 仅供参考。该参考值不具约束性, 不对用户的选择承担责任; 并不构成一般意义的质保和使用场合要求。用户必须根据实际情况选择适合预期用途的产品。



- 锁销固定范围 (参见页 868)

附件

- 珠链 GN 111 (参见页 904)
- 不锈钢珠链 GN 111.5 (参见页 905)
- 挂缆 GN 111.2 (参见页 906)
- 螺旋挂缆 GN 111.4 (参见页 908)


技术信息

- ISO-基本公差 (参见页 A21)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

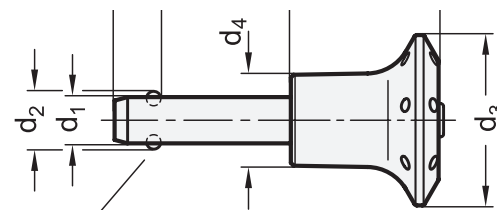


滚珠处于锁定位置

应用示例



珠链 GN 111

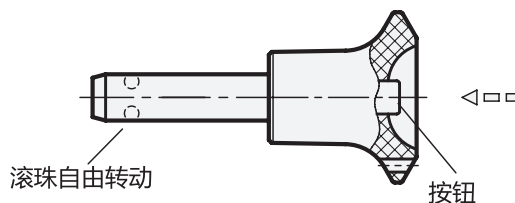

滚珠自由转动



按钮

GN 113.5

不锈钢


说明	d1 -0.04/-0.08	l1 +0.6	d2	d3	d4	l2 ±1	l3 -0.2	定位孔 H11	载荷 kN ≈ (双向 抗剪强度) 根据 DIN 50141 (破坏强度)	⚖
GN 113.5-5-10	5	10	5.5	30	16	6	26	5	14	17
GN 113.5-5-15	5	15	5.5	30	16	6	26	5	14	18
GN 113.5-5-20	5	20	5.5	30	16	6	26	5	14	19
GN 113.5-5-25	5	25	5.5	30	16	6	26	5	14	20
GN 113.5-5-30	5	30	5.5	30	16	6	26	5	14	22
GN 113.5-5-35	5	35	5.5	30	16	6	26	5	14	23
GN 113.5-5-40	5	40	5.5	30	16	6	26	5	14	25
GN 113.5-5-45	5	45	5.5	30	16	6	26	5	14	27
GN 113.5-5-50	5	50	5.5	30	16	6	26	5	14	29
GN 113.5-5-60	5	60	5.5	30	16	6	26	5	14	30
GN 113.5-5-70	5	70	5.5	30	16	6	26	5	14	31
GN 113.5-5-80	5	80	5.5	30	16	6	26	5	14	32
GN 113.5-6-10	6	10	7	30	16	7.1	26	6	21	18
GN 113.5-6-15	6	15	7	30	16	7.1	26	6	21	19
GN 113.5-6-20	6	20	7	30	16	7.1	26	6	21	20
GN 113.5-6-25	6	25	7	30	16	7.1	26	6	21	21
GN 113.5-6-30	6	30	7	30	16	7.1	26	6	21	23
GN 113.5-6-35	6	35	7	30	16	7.1	26	6	21	25
GN 113.5-6-40	6	40	7	30	16	7.1	26	6	21	26
GN 113.5-6-45	6	45	7	30	16	7.1	26	6	21	28
GN 113.5-6-50	6	50	7	30	16	7.1	26	6	21	30
GN 113.5-6-60	6	60	7	30	16	7.1	26	6	21	32
GN 113.5-6-70	6	70	7	30	16	7.1	26	6	21	33
GN 113.5-6-80	6	80	7	30	16	7.1	26	6	21	35
GN 113.5-8-10	8	10	9.3	33	17	8.0	32.3	6	38	37
GN 113.5-8-15	8	15	9.4	34	18	8.1	32.4	7	38	39
GN 113.5-8-20	8	20	9.5	35	19	8.2	32.5	8	38	42
GN 113.5-8-25	8	25	9.5	35	19	8.2	32.5	8	38	44
GN 113.5-8-30	8	30	9.5	35	19	8.2	32.5	8	38	46
GN 113.5-8-35	8	35	9.5	35	19	8.2	32.5	8	38	48
GN 113.5-8-40	8	40	9.5	35	19	8.2	32.5	8	38	51
GN 113.5-8-45	8	45	9.5	35	19	8.2	32.5	8	38	55
GN 113.5-8-50	8	50	9.5	35	19	8.2	32.5	8	38	57
GN 113.5-8-60	8	60	9.5	35	19	8.2	32.5	8	38	60
GN 113.5-8-70	8	70	9.5	35	19	8.2	32.5	8	38	62
GN 113.5-8-80	8	80	9.5	35	19	8.2	32.5	8	38	65
GN 113.5-8-90	8	90	9.5	35	19	8.2	32.5	8	38	69
GN 113.5-8-100	8	100	9.5	35	19	8.2	32.5	8	38	73
GN 113.5-10-15	10	15	12	35	19	9.6	32.5	10	60	45
GN 113.5-10-20	10	20	12	35	19	9.6	32.5	10	60	49
GN 113.5-10-25	10	25	12	35	19	9.6	32.5	10	60	52
GN 113.5-10-30	10	30	12	35	19	9.6	32.5	10	60	55
GN 113.5-10-35	10	35	12	35	19	9.6	32.5	10	60	58
GN 113.5-10-40	10	40	12	35	19	9.6	32.5	10	60	62
GN 113.5-10-45	10	45	12	35	19	9.6	32.5	10	60	64
GN 113.5-10-50	10	50	12	35	19	9.6	32.5	10	60	68
GN 113.5-10-60	10	60	12	35	19	9.6	32.5	10	60	73
GN 113.5-10-70	10	70	12	35	19	9.6	32.5	10	60	75
GN 113.5-10-80	10	80	12	35	19	9.6	32.5	10	60	77
GN 113.5-10-90	10	90	12	35	19	9.6	32.5	10	60	80
GN 113.5-10-100	10	100	12	35	19	9.6	32.5	10	60	84
GN 113.5-10-110	10	110	12	35	19	9.6	32.5	10	60	86
GN 113.5-10-120	10	120	12	35	19	9.6	32.5	10	60	88

用于扣环的孔
(珠链)

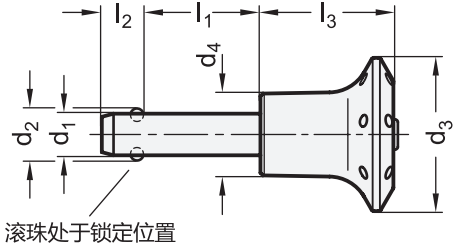


滚珠处于锁定位置

应用示例



珠链 GN 111

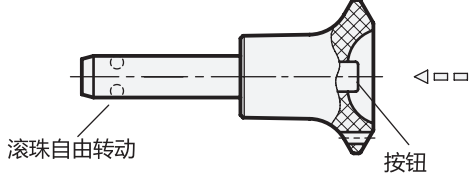

滚珠自由转动

按钮

GN 113.5

不锈钢

说明	d1 -0.04/-0.08	l1 +0.6	d2	d3	d4	l2 ±1	l3 -0.2	定位孔 H11	载荷 kN ≈ (双向 抗剪强度) 根据 DIN 50141 (破坏强度)	△
GN 113.5-12-20	12	20	14.5	42	25	10.6	39	12	87	90
GN 113.5-12-25	12	25	14.5	42	25	10.6	39	12	87	100
GN 113.5-12-30	12	30	14.5	42	25	10.6	39	12	87	104
GN 113.5-12-35	12	35	14.5	42	25	10.6	39	12	87	108
GN 113.5-12-40	12	40	14.5	42	25	10.6	39	12	87	113
GN 113.5-12-45	12	45	14.5	42	25	10.6	39	12	87	117
GN 113.5-12-50	12	50	14.5	42	25	10.6	39	12	87	121
GN 113.5-12-60	12	60	14.5	42	25	10.6	39	12	87	123
GN 113.5-12-70	12	70	14.5	42	25	10.6	39	12	87	138
GN 113.5-12-80	12	80	14.5	42	25	10.6	39	12	87	148
GN 113.5-12-90	12	90	14.5	42	25	10.6	39	12	87	154
GN 113.5-12-100	12	100	14.5	42	25	10.6	39	12	87	159
GN 113.5-12-110	12	110	14.5	42	25	10.6	39	12	87	162
GN 113.5-12-120	12	120	14.5	42	25	10.6	39	12	87	169
GN 113.5-16-30	16	30	19	42	25	14	39	16	155	126
GN 113.5-16-35	16	35	19	42	25	14	39	16	155	130
GN 113.5-16-40	16	40	19	42	25	14	39	16	155	151
GN 113.5-16-45	16	45	19	42	25	14	39	16	155	158
GN 113.5-16-50	16	50	19	42	25	14	39	16	155	167
GN 113.5-16-60	16	60	19	42	25	14	39	16	155	183
GN 113.5-16-70	16	70	19	42	25	14	39	16	155	198
GN 113.5-16-80	16	80	19	42	25	14	39	16	155	213
GN 113.5-16-90	16	90	19	42	25	14	39	16	155	215
GN 113.5-16-100	16	100	19	42	25	14	39	16	155	220
GN 113.5-16-110	16	110	19	42	25	14	39	16	155	226
GN 113.5-16-120	16	120	19	42	25	14	39	16	155	230
GN 113.5-16-130	16	130	19	42	25	14	39	16	155	242
GN 113.5-16-140	16	140	19	42	25	14	39	16	155	250
GN 113.5-16-150	16	150	19	42	25	14	39	16	155	262