

夹紧衬套

不锈钢, 用于滚珠锁销/锁销

规格

类型

- B型: 带箍环
- S型: 带埋头孔

AISI 303 不锈钢NI

信息

固定衬套 GN 1140 是为滚珠锁销而设计的, 例如 GN 113.3 (参见页 870), 或者适用于锁销 GN 114.2 (参见页 882)。当现有壁厚较薄或用于安装在盲孔中时, 可使用它们。当锁销或滚珠锁销与柔软、敏感的材料一起使用时, 它们还能起到增强作用。


B 型借助轴环而形成了一个规定的拧入深度。带埋头孔的 S 型允许在容易形成的孔中进行居中、齐平安装。

固定衬套适配以下锁销和滚珠锁销: GN 113.3 (参见页 870), GN 113.4 (参见页 872), GN 113.5 (参见页 874), GN 113.6 (参见页 876), GN 113.7 (参见页 878), GN 113.8 (参见页 880), GN 113.9 (参见页), GN 113.10 (参见页), GN 113.11 (参见页), GN 113.12 (参见页), GN 113.30 (参见页), GN 114.2 (参见页 882), GN 114.3 (参见页 884), GN 114.6 (参见页 886), GN 124.2 (参见页 895), GN 124.3 (参见页), GN 214.2 (参见页 888), GN 214.3 (参见页 890), GN 214.6 (参见页 892)。




技术信息

- 锁销固定范围 (参见页 868)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

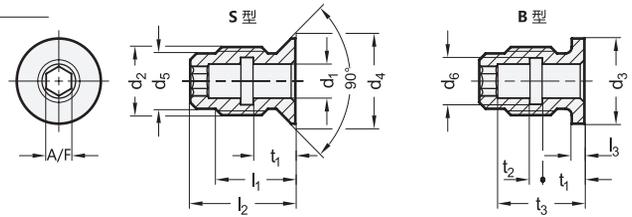

应用示例

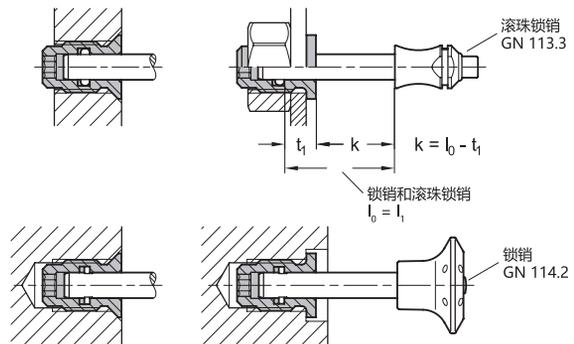

GN 1140-B

不锈钢

说明	d1	d2	d3	d5	d6	l1 ≈	l2	l3	A/F	t1	t2	t3	天平
GN 1140-5-M12-B-NI	5 +0.10/+0.02	M 12	16	9.4	6.5	16.5	21	2	4	10	1.5	17.5	14
GN 1140-6-M14-B-NI	6 +0.10/+0.02	M 14	18	11.4	8.2	17.5	23	2	5	10	2.5	18.5	20
GN 1140-8-M16-B-NI	8 +0.10/+0.02	M 16	20	13	11.1	19.5	25	3	6	10	3	20.5	26
GN 1140-10-M20-B-NI	10 +0.15/+0.05	M 20	25	16.4	13.4	21.5	28	3	8	10	4	22	44
GN 1140-12-M24-B-NI	12 +0.15/+0.05	M 24	30	19.6	15.4	29.5	39	4	10	20	5	33.5	91
GN 1140-16-M30-B-NI	16 +0.15/+0.05	M 30	36	25	20.3	33.5	43	4	10	20	7	36.5	149

GN 1140-S

不锈钢

说明	d1	d2	d4	d5	d6	l1 ≈	l2	A/F	t1	t2	t3	天平
GN 1140-5-M12-S-NI	5 +0.10/+0.02	M 12	18	9.4	6.5	16.5	21	4	10	1.5	17.5	14
GN 1140-6-M14-S-NI	6 +0.10/+0.02	M 14	20	11.4	8.2	17.5	23	5	10	2.5	18.5	20
GN 1140-8-M16-S-NI	8 +0.10/+0.02	M 16	22	13	11.1	19.5	25	6	10	3	20.5	25
GN 1140-10-M20-S-NI	10 +0.15/+0.05	M 20	27	16.4	13.4	21.5	28	8	10	4	22	44
GN 1140-12-M24-S-NI	12 +0.15/+0.05	M 24	32	19.6	15.4	29.5	39	10	20	5	33.5	89
GN 1140-16-M30-S-NI	16 +0.15/+0.05	M 30	38	25	20.3	33.5	43	10	20	7	36.5	147