

闩锁

不锈钢, 一字槽操作

规格

不锈钢款式 (NI)

类型

- DK 型: 带三角形主轴
- VK7 型: 带方形主轴
- VK8 型: 带方形主轴
- SCH 型: 带槽
- VDE 型: 带双头

锁壳

AISI 303 不锈钢 NI

锁舌

AISI 304 不锈钢

其他组件

AISI 304 不锈钢

防护等级 IP 65

不锈钢款式 (A4)

类型

- DK 型: 带三角形主轴
- VK7 型: 带方形主轴
- VK8 型: 带方形主轴
- VDE 型: 带双头

锁壳

不锈钢 AISI 316Ti A4

锁舌

不锈钢 AISI 316

其他组件

不锈钢 AISI 316

防护等级 IP 66

信息

将 GN 115-WSK-SST 型闩锁旋转操作限制为 90° 以将其锁住, 这样锁舌即可移至门框后的锁定位置。闩锁臂的斜面使得门更易闭合。由于采用了不锈钢材料, 闩锁很适合在腐蚀性环境中使用。

锁舌支持多种弯曲角度, 以涵盖 6 至 50mm (NI 型) 和 6 至 28mm (A4 型) 的锁舌距离 A。

GN 115-WSK-SST 闩锁供货时, 锁舌松散地安装在闩锁上。



附件


- 钥匙 GN 119.2 (参见页 1530)
- 保护盖帽 GN 120 (参见页 1486)
- 开门手柄 GN 120.1 (参见页 1487)
- 导向保护板 GN 120.2 (参见页 1479)
- 内部机柜手柄 GN 120.3 (参见页)
- 金属板冲压开孔器 GN 123 (参见页 1493)


可按需提供

- 其他操作

技术信息

- 闩锁类型列表 (参见页 1456)
- IP 防护等级 (参见页 A23)
- 不锈钢特性 (参见页 A26)

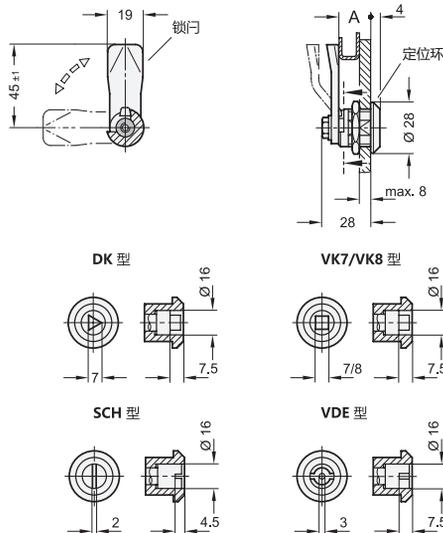

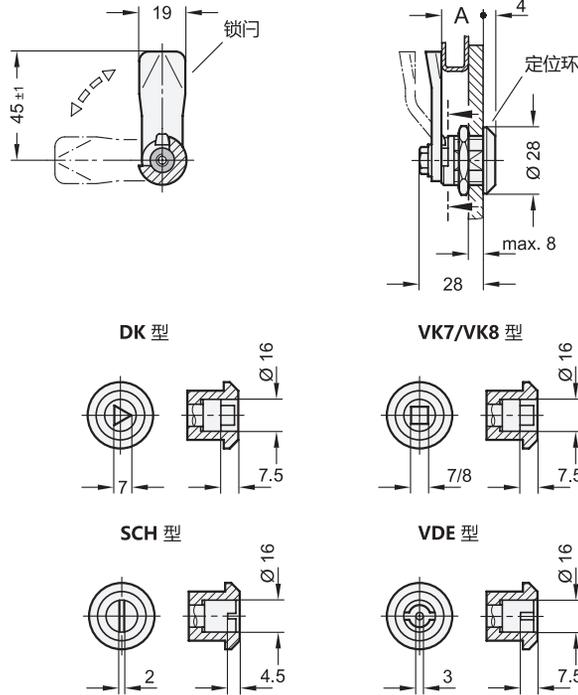

*完整型号请添加旋向索引
DK VK7 VK8 SCH VDE

GN 115-WSK-SST-NI

不锈钢


说明	门距 A	ΔΔ
GN 115-*-6-NI	6	80
GN 115-*-10-NI	10	80
GN 115-*-14-NI	14	80
GN 115-*-18-NI	18	80
GN 115-*-20-NI	20	80
GN 115-*-22-NI	22	80
GN 115-*-24-NI	24	80
GN 115-*-26-NI	26	80
GN 115-*-28-NI	28	80
GN 115-*-30-NI	30	80
GN 115-*-34-NI	34	83
GN 115-*-38-NI	38	92
GN 115-*-40-NI	40	100
GN 115-*-50-NI	50	100

DK型重量





门锁 13

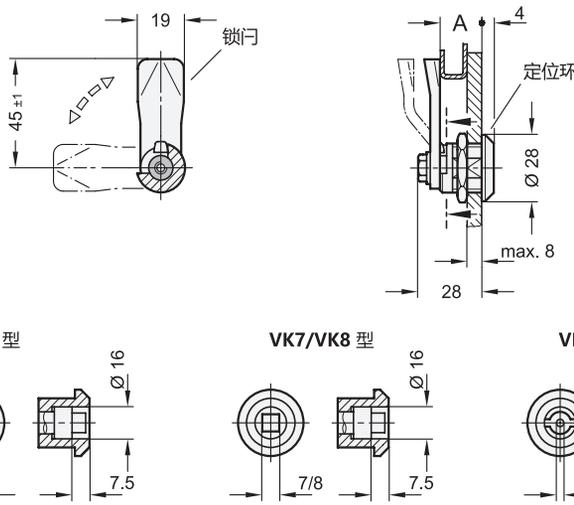

*完整型号请添加旋向索引

DK VK7 VK8 VDE

GN 115-WSK-SST-A4

不锈钢

说明	门距 A	重量
GN 115-*-6-A4	6	91
GN 115-*-10-A4	10	89
GN 115-*-14-A4	14	88
GN 115-*-18-A4	18	88
GN 115-*-20-A4	20	89
GN 115-*-22-A4	22	89
GN 115-*-24-A4	24	89
GN 115-*-26-A4	26	90
GN 115-*-28-A4	28	91

DK型重量