

锁

一字槽操作

规格

类型

- DK 型: 带三角形主轴
- VK7 型: 带方形主轴
- VK8 型: 带方形主轴
- SCH 型: 带槽
- VDE 型: 带双头
- SK10 型: 带六角

锁壳

压铸锌

- 镀铬定位环
- 喷涂涂层定位环
黑色, RAL 9005, 纹理饰面 SW

其他组件

钢制, 镀锌, 蓝钝处理

防护等级 IP 65

信息

将 GN 115-WSK-ZD 型锁旋转操作限制为 90° 以将其锁住, 这样锁舌即可移至门框后的锁定位置。锁臂的斜面使得门更易闭合。锁舌有多种弯曲角度供选择, 间距 A 的范围为 4 至 50 mm。GN 115-WSK-ZD 锁供货时, 锁舌松散地安装在锁壳上。

附件

- 钥匙 GN 119.2 (参见页 1530)
- 保护盖帽 GN 120 (参见页 1486)
- 开门手柄 GN 120.1 (参见页 1487)
- 导向保护板 GN 120.2 (参见页 1479)
- 内部机柜手柄 GN 120.3 (参见页)
- 金属板冲压开孔器 GN 123 (参见页 1493)







可按需提供

- 其他操作

技术信息

- 锁类型列表 (参见页 1456)
- IP 防护等级 (参见页 A23)

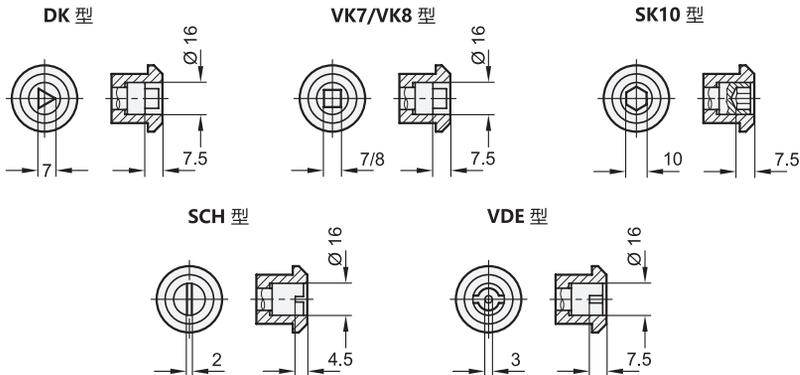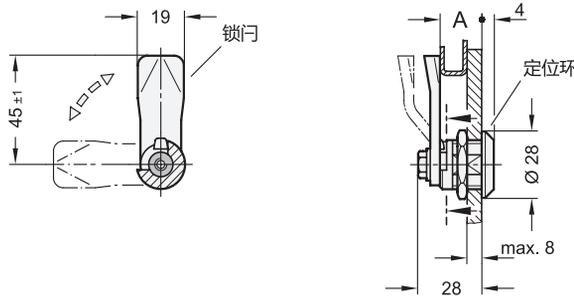

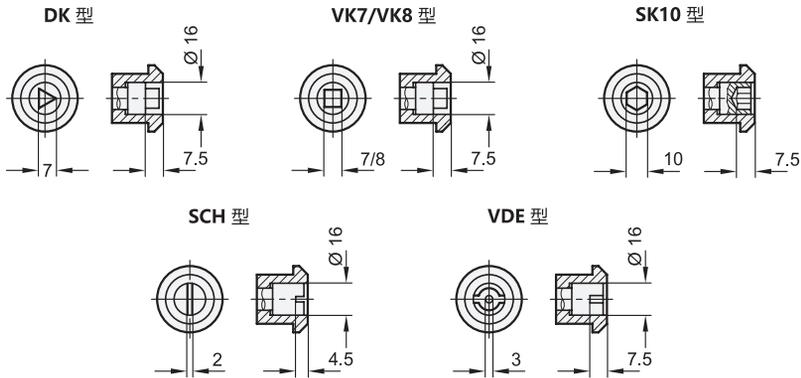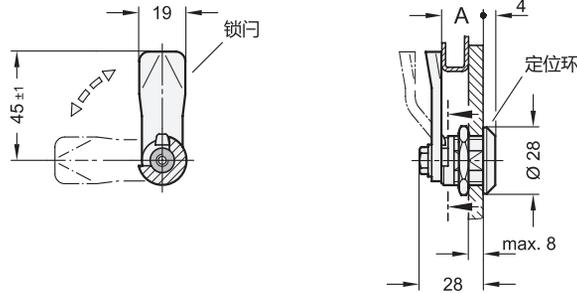

*完整型号请添加旋向索引

DK VK7 VK8 SCH VDE SK10

GN 115-WSK-ZD-PC

说明	闪距 A	⚖️
GN 115-*-4	4	79
GN 115-*-8	8	70
GN 115-*-13	13	80
GN 115-*-16	16	75
GN 115-*-20	20	80
GN 115-*-24	24	80
GN 115-*-28	28	80
GN 115-*-32	32	80
GN 115-*-36	36	85
GN 115-*-40	40	82
GN 115-*-45	45	90
GN 115-*-6	6	50
GN 115-*-10	10	80
GN 115-*-14	14	80
GN 115-*-18	18	80
GN 115-*-22	22	79
GN 115-*-26	26	80
GN 115-*-30	30	78
GN 115-*-34	34	80
GN 115-*-38	38	84
GN 115-*-42	42	90
GN 115-*-50	50	95

DK型重量

GN 115-WSK-ZD-PC

说明	闪距 A	⚖️
GN 115-*-4-SW	4	70
GN 115-*-8-SW	8	80
GN 115-*-13-SW	13	75
GN 115-*-16-SW	16	75
GN 115-*-20-SW	20	70
GN 115-*-24-SW	24	80
GN 115-*-28-SW	28	80
GN 115-*-32-SW	32	80
GN 115-*-36-SW	36	85
GN 115-*-40-SW	40	90
GN 115-*-45-SW	45	85
GN 115-*-6-SW	6	50
GN 115-*-10-SW	10	80
GN 115-*-14-SW	14	80
GN 115-*-18-SW	18	78
GN 115-*-22-SW	22	80
GN 115-*-26-SW	26	80
GN 115-*-30-SW	30	80
GN 115-*-34-SW	34	80
GN 115-*-38-SW	38	77
GN 115-*-42-SW	42	90
GN 115-*-50-SW	50	95

DK型重量

